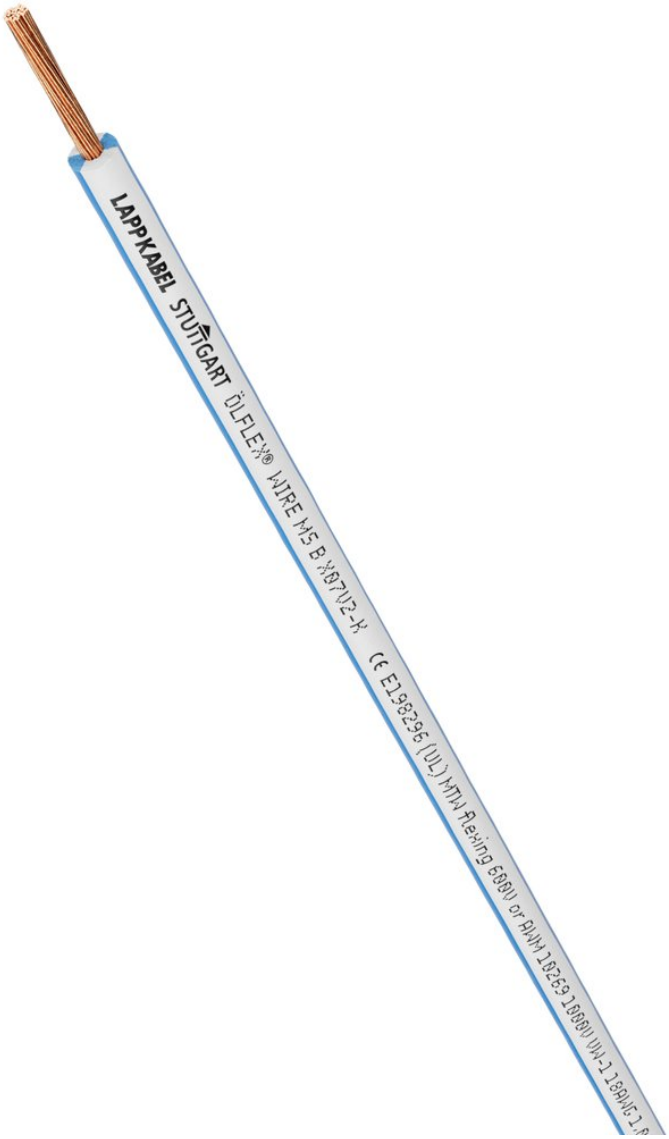
ÖLFLEX® WIRE MS B 1X0.5 WHBU

€ 0,00

Nom. geleiderdoorsnede	0,5
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Nom. spanning U	750
Geleidermateriaal	Koper
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Buitendiameter circa	2,5
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	Eca
Oliebestendig volgens EN 60811-404	Nee
Gewicht	10
AWG-maat	Overig
Nom. spanning U0	450
Oppervlakte geleider	Blank
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Geen
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Geen
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Geen
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Model	ÖLFLEX® WIRE MS B
Identificatie-/codeerkleur ader	Overig
Land van herkomst	Duitsland (DE)


LAPP KABEL STUTTGART
ÖLFLEX® WIRE MS B 27112-K
CE E498256 (UL) AWM Flexing 600V or 80°C 1829 1808 (VW-1 18AWG-1
LAPP KABEL STUTTGART
ÖLFLEX® WIRE MS B 27112-K
CE E498256 (UL) AWM Flexing 600V or 80°C 1829 1808 (VW-1 18AWG-1