

OSRAM quicktronic 71w 220-240v QTPM22632

€ 63,33

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Met IFTTT ondersteuning	Ja
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Uitvoering	Elektronisch
Beschermingsklasse	I
Breedte	79 mm
Lengte	123 mm
Hoogte	33 mm
Met trekontlasting	Nee
Nom. spanning	220.000 - 240.000 V
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Type dimming	Niet dimbaar
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Ja

Geschikt voor lampvermogen	26.000 - 32.000 W
Bediening via Bluetooth	Nee
Behuizing	Kunststof behuizing
Voor lamptype TC-D	Ja
Voor lamptype TC-DD	Ja
Voor lamptype TC-L	Ja
Voor lamptype TC-DEL	Ja
Voor lamptype TC-TEL	Ja
Voor lamptype T7	Nee
Voor lamptype T16	Ja
Voor lamptype T26	Ja
Voor lamptype T-R	Nee
Voor lamptype TC-T	Ja
Voor lamptype TC-S	Nee
Voor lamptype HI	Nee
Voor lamptype HM	Nee
Voor lamptype HS	Nee
Voor lamptype LS	Nee
Voor lamptype T16-R	Ja
Voor lamptype T38	Nee
Voor lamptype TC-F	Ja
Voor lamptype TC-QEL	Ja
Voor lamptype TC-SEL	Ja
Voor lamptype T-U	Nee
Multiwatt-uitvoering	Ja
Geschikt voor aantal lampen	2.000 - 2.000
Geschikt voor lampvermogen (2 lampen)	26.000 - 32.000 W
Model	QUICKTRONIC® MULTIWATT
Met trekontlasting	Ja

QUICKTRONIC® QTP-M 2x26-32 PROFESSIONAL MULTIWATT

lamp	I _N [A]	lamp	I _N [A]	lamp	I _N [A]
2xDTIE 26W	0.24	2xDL 24W	0.23	2xFC 22W	0.23
2xTIE 26W	0.24	2xDF 24W	0.23	FC22W + FC40W	0.30
1xTIE 32W	0.30	2xDL 36W	0.29	2xHO 24W	0.23
1xTIE 42W	0.21	2xDF 36W	0.29		
2xDL 18W	0.16	2xDF 18W	0.16	2xL 18W	0.17


t_c = 70°C

Range of application: AC/DC 186V to 264V
 Suitable for DC/Battery operation
 Range of battery voltage 186V to 276V
 Connect PE to Pin 1
 Starting time 1sec.
 wire preparation
 push in
 s: 0.5 - 1.5Q
 F: 0.75 - 1.5Q
 8 - 9mm



A2 BAT

U_{OUT} = 430V

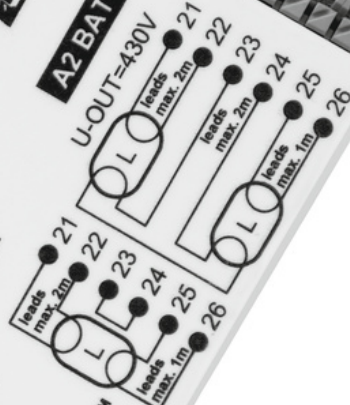

OSRAM

Made in China by OSRAM