PHILIPS wandarmatuur wl055v led 6s/840 psu wit € 64,10

Beschermingsgraad (IP)	IP65
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Lamphouder	Overig
Aansluitwijze	Overig
Beschermingsklasse	II
Breedte	150 mm
Geleiderdoorsnede	1 mm²
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Aantal polen	2
Hoogte/diepte	82 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	374 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Oppervlaktebescherming behuizing	Geen (onbehandeld)
Lichtkleur	Wit
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Slagvastheid	IK08
Nom. spanning	220.000 - 240.000 V
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Kleur behuizing	Wit

Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Dimbaar	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Kleurtemperatuur	4000.000 - 4000.000 K
Max. systeemvermogen	6 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	630 lm
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	25.000 - 25.000 °C
Lichtverdeler	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	30.000 h
Lichtuittrede	Direct
Wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch

Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Met luchtsleuven	Nee
Kleurweergave-index	80-89
Rasteruitvoering	Geen
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken"	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM5
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	105 lm/W
Bediening via Bluetooth	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Vermogensfactor	0,82
Verblindingsbegrenzing (UGR)	25
Constante lichtstroom regeling	Nee
Nom. stroom	30.000 - 30.000
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	134
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	79
Flikkerende waarde Pst LM	1
Stroboscoopeffectwaarde SVM	1,6
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede	1.000 - 1.000
Geschikt voor klemmontage	Ja
Met schakelaar	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0

Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	65
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	7,5
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Totale harmonische vervorming (THD)	20
Model	Ledinaire
Met aanwezigheidsmelder	Nee
EF018713	105.000 - 105.000
EF018714	630.000 - 630.000
EF018921	Geen
EF018918	Geen
EF019111	Ja
EF019128	70
EF019441	82
EFDE0115	Nee

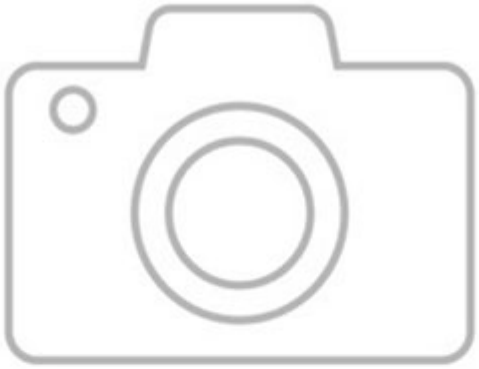

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply