# Phoenix Contact PTRV 8 /RDWH-COL € 20,52

| | |
|---|---|
| **Kleur** | Grijs |
| **Lengte** | 100 mm |
| **Montagewijze** | DIN-rail 35 mm |
| **Nom. (meet)spanning** | 250 V |
| **Nom. (meet)stroom In** | 8 A |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads** | 0.140 - 1.500 mm² |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls** | 0.140 - 1.500 mm² |
| **Materiaal isolatielichaam** | Thermoplast |
| **Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94** | V0 |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads** | 0.140 - 1.500 mm² |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls** | 0.140 - 1.500 mm² |
| **Afsluitplaat noodzakelijk** | Ja |
| **Uitvoering elektrische aansluiting 1** | Veerklemaansluiting |
| **Uitvoering elektrische aansluiting 2** | Veerklemaansluiting |
| **Explosiegeteste uitvoering Ex-e** | Nee |
| **Aantal aansluitniveaus** | 8 |
| **Aantal klemposities per aansluitniveau** | 4 |
| **Intern verbonden etages** | Nee |
| **Breedte/Rastermaat** | 8,3 mm |
| **Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte** | 87,5 mm |
| **Model** | Rangeerklem |
| **Land van herkomst** | Polen (PL) |

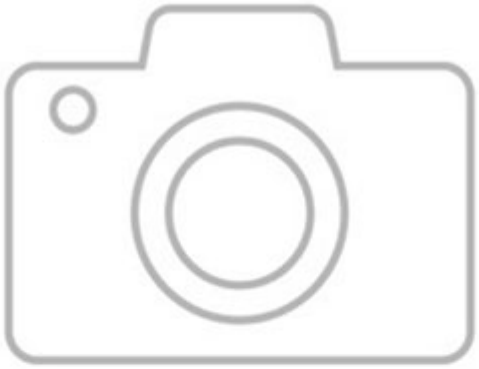

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply