Phoenix Contact PTRV 8 /WHRD-COL € 20,52

Kleur	Grijs
Lengte	100 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Nom. (meet)spanning	250 V
Nom. (meet)stroom In	8 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.140 - 1.500 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.140 - 1.500 mm²
Materiaal isolatielichaam	Thermoplast
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.140 - 1.500 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.140 - 1.500 mm²
Afsluitplaat noodzakelijk	Ja
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Veerklemaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Veerklemaansluiting
Explosiegeteste uitvoering Ex-e	Nee
Aantal aansluitniveaus	8
Aantal klemposities per aansluitniveau	4
Intern verbonden etages	Nee
Breedte/Rastermaat	8,3 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	87,5 mm
Model	Rangeerklem
Land van herkomst	Polen (PL)

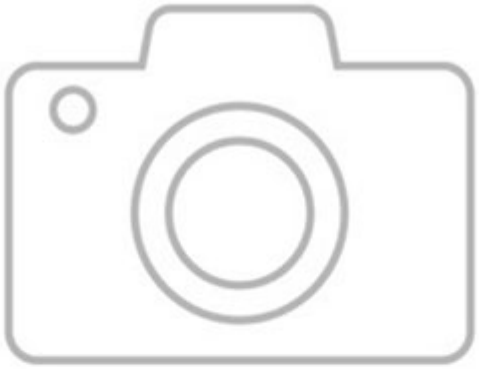

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply