
Phoenix Contact QUINT4-PS/3AC/24DC/5/... € 0,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	36 mm
Gestabiliseerd	Ja
Hoogte	130 mm
Diepte	125 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Opgenomen vermogen	283 VA
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Ja
SIL conform IEC 61508	Geen
Performance Level volgens EN ISO 13849-1	Geen
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Spanningstype voedingsspanning	AC/DC
1e Secundaire spanning	24.000 - 29.500 V
Secundaire spanning instelbaar	Ja
Max. uitgangsstroom 1	10 A
Draagrailmontage mogelijk	Ja
Wandmontage mogelijk	Nee
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz	400.000 - 500.000 V
Nom. voedingsspanning bij DC	300.000 - 390.000 V
Kortsluitvast	Ja
Vermogensafgifte	120 W
Uitgangsspanning geregeld	Ja
Nom. uitgangsspanning 1	24 V
Nom. uitgangsstroom 1	5 A
Inbouwhoogte	130 mm
Directe montage mogelijk	Nee
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz	400.000 - 500.000 V
Model	Voeding

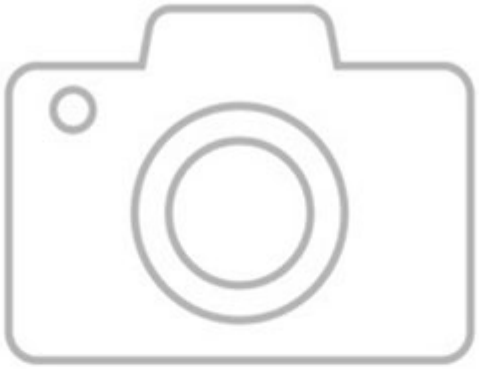

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply