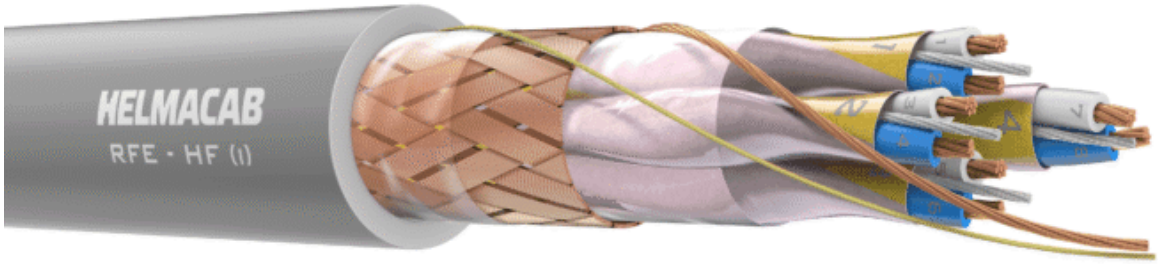
RFE-HF 2X2X1,5

€ 9,91

Categorie	Overig
Aantal aders	4
Nom. geleiderdoorsnede	1,5 mm²
Materiaal aderisolatie	Mica + gevulkaniseerd polyetheen (XLPE)
Adercodering	Kleuren en cijfers
Getwist	Per twee
Mantelkleur	Grijs
Geleidermateriaal	Koper
Afscherming groepen	Geen
Afscherming collectief	Folie
Mantelmateriaal	Polyolefine
Samenstelling geleider	Klasse 2 = samengeslagen
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling	-15.000 - 80.000 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-40.000 - 80.000 °C
Buitendiameter circa	13,5 mm
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	Geen
Oliebestendig volgens EN 60811-404	Nee
UV-bestendig	Nee
Kabeltype	Overig
Gewicht	235
Kabelbreedte circa	1.000
Kabelhoogte circa	13,5
Verwerking in aarde/ondergrond	Nee
Oppervlakte geleider	Blank
Kabelgeometrie	Rond
Specificatie aderisolatie	Gevulkaniseerd polyetheen (XLPE)
Met knaagdierbescherming	Nee
Samenslag	Bundel
Specificatie mantelmateriaal	Polyetheen (PE)
Chemische bescherming	Geen
Kabel langswaterdicht	Nee

Kabel dwarswaterdicht	Nee
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Geen
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Geen
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Geen
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Litze	Ja
Aantal groepen getwist	2
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Ja
Rookarm volgens IEC 61034-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Ja
Model	RFE
Bewapening/armering	Vlechtwerk
Geschikt als telefoonkabel	Nee
Geschikt als computer data kabel	Nee
Geschikt als signaalkabel	Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Ja
Funktiebehoud volgens IEC 60331-23	Nee
Aantal mantellagen	1
Met ripkoord	Ja
Geschikt voor gebruik als beveiligingsalarmkabel	Ja
Duplex	Nee
Karakteristieke impedantie	24,4


HELMACAB
RFE - HF (I)