
SAREL aansluitkabel 3 mtr t.b.v. led kastverlichting € 22,00

Halogeenvrij	Ja
Beschermingsgraad (IP)	Overig
Totale lengte	3.000 mm
Type vergrendeling	Geen
Nom. (meet)spanning	250 V
Oppervlaktebehandeling contacten	Geen (onbehandeld)
Mechanische codering	Nee
Pool-markering	Overig
Kleur codering/contactinzetstuk	Zwart
Aantal aders	3
Kleur behuizing	Zwart
Nom. geleiderdoorsnede	1,5 mm²
Materiaal aderisolatie	Polyamide (PA)
Adercodering	Kleur
Brandvertraging	Volgens EN 60332-1-2
Nom. spanning U	250 V
Getwist	Per drie
Mantelkleur	Zwart
Geleidervorm	Rond
Geleidermateriaal	Koper
Afscherming groepen	Geen
Afscherming collectief	Geen
Mantelmateriaal	Overig
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Ja
Buitendiameter circa	14 mm
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	Eca
Oliebestendig volgens EN 60811-404	Ja
Met aardgeleider	Ja
Kabeltype	Overig
Kabelbreedte circa	3.000 mm

AWG-maat	Overig
Kabeldiameter	14.000 - 14.000 mm
Nom. spanning U0	250 V
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Oppervlakte geleider	Overig
Kabelgeometrie	Rond
Scherm	Nee
Specificatie aderisolatie	Polyetheen (PE)
Specificatie mantelmateriaal	Polyetheen (PE)
Kabel continutemperatuurbestendig tot	65 °C
Beschermd tegen torderen	Ja
Draagorgaan	Overig
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Ja
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s2
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d0
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	a1
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Type geconfectioneerde kabel	Voedingskabel
Uitvoering zijde 1	Overig
Uitvoering zijde 2	Overig
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	70
Nom. geleiderdoorsnede (AWG)	10 kcmil
Model	Lighting and power sockets
Geleideruiteindebehandeling	Overig
Max. bedrijfstemperatuur bij de geleider	65 °C

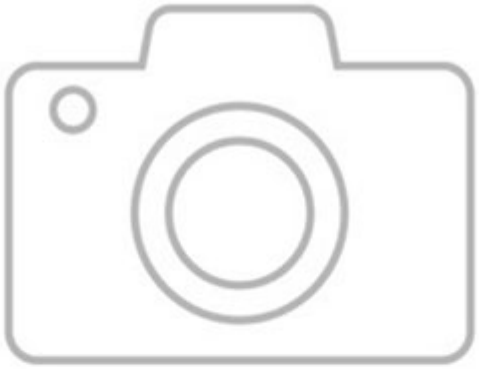

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply