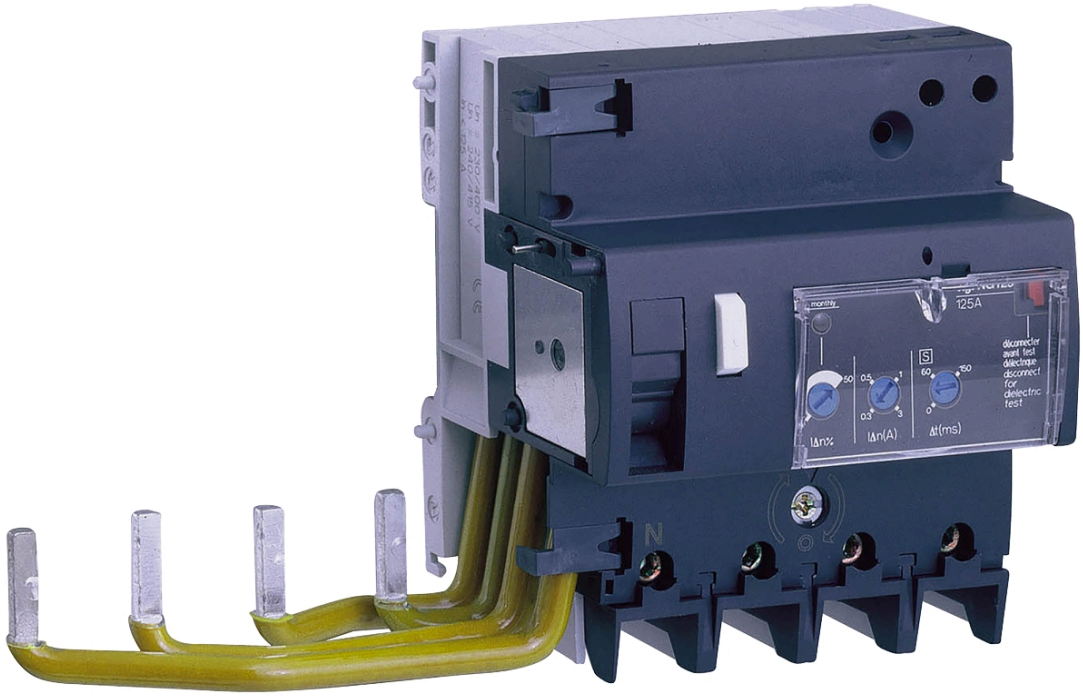
Schneider Electric Acti9 Vigi NG125 - Aardlekelement 4P - In=125A - 300-3000mA - Instelba € 901,50

Nom. stroom	125 A
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Aantal polen	4
Nom. spanning	230.000 - 415.000 V
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	25.000 - 60.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	16.000 - 70.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	10.000 - 50.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	690 V
Type lekstroom	A
Vervuilingsgraad	3
Frequentie	50/60 Hz
High-immunity uitvoering	Nee
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	8 kV
Stootspanningsvastheid	5 kA
Met vergrendelingsvoorziening	Ja
Verliesvermogen	4
Vertragingstijd, instelbaar	Ja
Max. vertragingstijd	0 ms
Nom. foutstroom	0.300 - 3.000 A
Nom. foutstroom instelbaar	Ja
Model	Acti9 NG125
Land van herkomst	Frankrijk (FR)


monthly
125A
S
60
150
0
déconnecter
avant test
diélectrique
disconnect
for
dielectric
test
IΔn%
IΔn(A)
Δt(ms)
N