


Schneider Electric BSCM Communicatie Module Modbus SL Comm Protocol

€ 333,25

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	27,4 mm
Hoogte	34 mm
Diepte	29,25 mm
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Nee
Explosieveiligheidscategorie voor gas	Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof	Geen
SIL conform IEC 61508	Geen
Performance Level volgens EN ISO 13849-1	Geen
Spanningstype voedingsspanning	DC
Ondersteunt protocol voor LON	Nee
Ondersteunt protocol voor ASI	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor CAN	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor KNX	Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS	Ja
Ondersteunt protocol voor Data-Highway	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet	Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET	Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen	Ja
Draagrailmontage mogelijk	Nee
Ondersteunt protocol voor SERCOS	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety	Nee
Frontinbouw mogelijk	Nee
Rackmontage mogelijk	Nee
Wand-/directmontage mogelijk	Nee
Radiostandaard Bluetooth	Nee
Radiostandaard WLAN 802.11	Nee
IO-Link Master	Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work	Nee

Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety	Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP	Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe	Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p	Nee
Voedingsspanning bij DC	24.000 - 24.000 V
Radio standaard GPRS	Nee
Radio standaard GSM	Nee
Radio standaard UMTS	Nee
Radio standaard eGPRS	Nee
Radio standaard LTE	Nee
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk	Nee
Systeemcomponenten	Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)	Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)	Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP	Nee
Met potentiaalscheiding	Nee
Model	ComPacT NSX, new generation

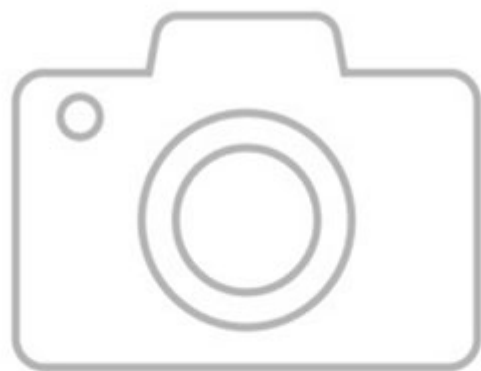

Nog geen foto
beschikbaar

electrosupply