


Schneider Electric ComPacT - Ethernet Gateway ULP, modbus SL & TCP/IP

€ 859,25

Beschermingsgraad (IP)	IP2X
Breedte	72 mm
Hoogte	105 mm
Diepte	71 mm
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Nee
Explosieveiligheidscategorie voor gas	Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof	Geen
SIL conform IEC 61508	Geen
Performance Level volgens EN ISO 13849-1	Level c
Spanningstype voedingsspanning	DC
Ondersteunt protocol voor LON	Nee
Ondersteunt protocol voor ASI	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor CAN	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor KNX	Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet	Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET	Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen	Nee
Draagrailmontage mogelijk	Ja
Ondersteunt protocol voor SERCOS	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety	Nee
Frontinbouw mogelijk	Nee
Rackmontage mogelijk	Ja
Wand-/directmontage mogelijk	Ja
Radiostandaard Bluetooth	Nee
Radiostandaard WLAN 802.11	Nee
IO-Link Master	Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work	Nee

Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety	Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP	Ja
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe	Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p	Nee
Voedingsspanning bij DC	24.000 - 24.000 V
Radio standaard GPRS	Nee
Radio standaard GSM	Nee
Radio standaard UMTS	Nee
Radio standaard eGPRS	Nee
Radio standaard LTE	Nee
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk	Nee
Systeemcomponenten	Ja
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)	Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)	Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP	Ja
Met potentiaalscheiding	Nee
Model	Enerlin'X IFE, EIFE, IFM

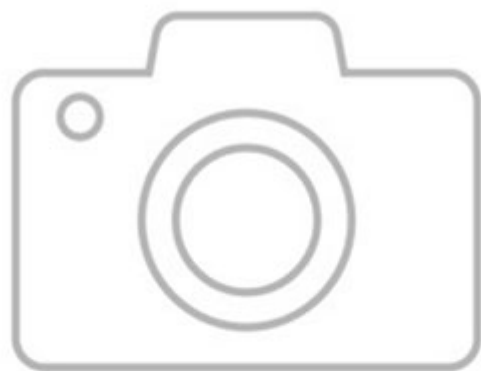

Nog geen foto
beschikbaar

electrosupply