


Schneider Electric ComPacT - Module I/O

€ 570,30

Beschermingsgraad (IP)	IP2X
Breedte	71,7 mm
Type uitgangsspanning	AC
Hoogte	116 mm
Diepte	70,6 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Analoog uitgangssignaal configureerbaar	Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Nee
SIL conform IEC 61508	Geen
Type ingangsspanning	DC
Spanningstype voedingsspanning	DC
Ondersteunt protocol voor LON	Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485	0
Aantal HW-interfaces serieel TTY	0
Aantal HW-interfaces USB	0
Aantal HW-interfaces parallel	0
Aantal HW-interfaces overige	2
Ondersteunt protocol voor ASI	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor CAN	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor KNX	Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet	Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET	Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen	Nee
Draagrailmontage mogelijk	Ja
Ondersteunt protocol voor SERCOS	Nee

Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety	Nee
Aantal interfaces PROFINET	0
Aantal HW-interfaces Wireless	0
Frontinbouw mogelijk	Nee
Rackmontage mogelijk	Nee
Wand-/directmontage mogelijk	Nee
Radiostandaard Bluetooth	Nee
Radiostandaard WLAN 802.11	Nee
IO-Link Master	Ja
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety	Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP	Ja
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe	Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p	Nee
Voedingsspanning bij DC	19.200 - 26.400 V
Radio standaard GPRS	Nee
Radio standaard GSM	Nee
Radio standaard UMTS	Nee
Aantal digitale ingangen	6
Aantal digitale uitgangen	3
Type digitale uitgang	Overig
Vertragingstijd bij signaalwisseling	0.000 - 20.000 ms
Met optische interface	Nee
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk	Nee
Systeemcomponenten	Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)	Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)	Nee
Configureerbare digitale ingangen	Ja
Configureerbare digitale uitgangen	Ja
Ondersteunt protocol TCP/IP	Nee
Aantal analoge ingangen	1

Aantal analoge uitgangen	0
Configureerbare analoge ingangen	Ja
Configureerbare analoge uitgangen	Nee
Toegestane spanning aan ingang	19.800 - 25.200 V
Ingangsstroom bij signaal 1	6,1 mA
Uitgangsspanning bij digitale uitgang	250.000 - 250.000 V
Uitgangsstroom bij digitale uitgang	5 A
Analoge ingang, stroom	Nee
Analoge ingang, weerstand	Nee
Analoge ingang, weerstandsthermometer	Ja
Analoge ingang, thermo-element	Ja
Analoog ingangssignaal configureerbaar	Ja
Analoge uitgang, stroom	Nee
Analoge uitgang, spanning	Nee
Kortsluitbeveiliging, digitale uitgangen beschikbaar	Ja
Analoge ingang, spanning	Nee
Model	Enerlin'X I/O

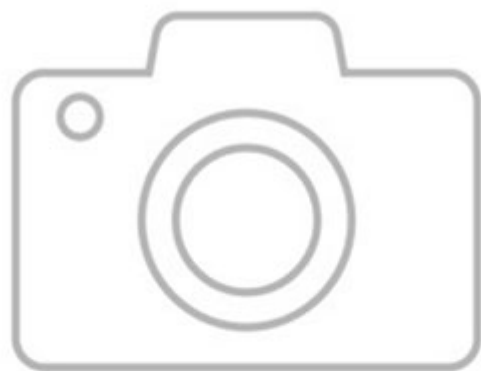

Nog geen foto
beschikbaar

electrosupply