Schneider Electric ComPacT - Trip unit - NSX100 - AC - 3P3D - 16A - TMD

€ 129,15

Aantal polen	3
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	690.000 - 690.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	690.000 - 690.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	750.000 - 750.000 V
Nom. continustroom Iu	16 A
Eindwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering	190 A
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	11.200 - 16.000 A
Kortsluitactiveringsfunctie	Onvertraagd
Beginwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering	190 A
Met aardfoutbeveiliging	Nee
Uitvoering motorbeveiliging	Thermisch/magnetische losser
Model	ComPacT NSX, new generation

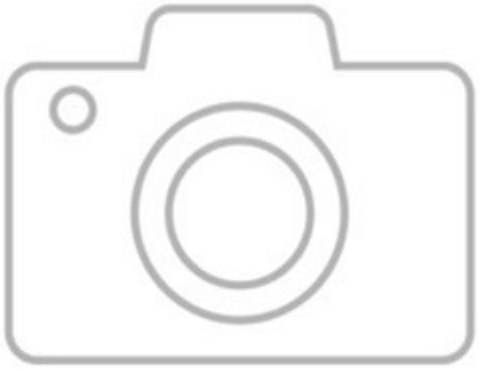

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply