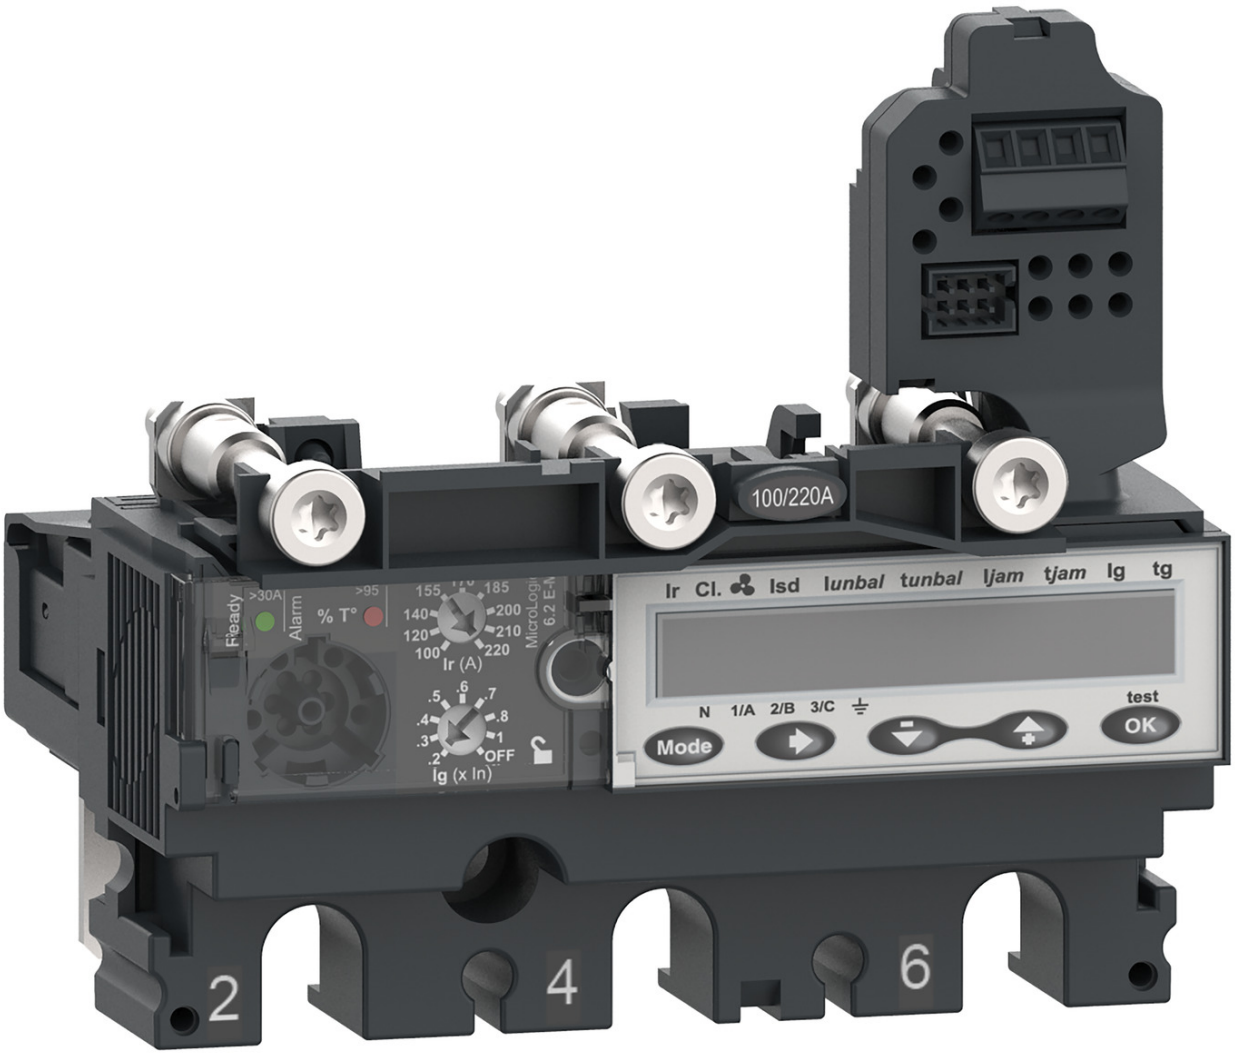
Schneider Electric ComPacT - Trip unit - NSX100 - AC - 3P3D - 25A - 6.2EM € 1.371,00

Aantal polen	3
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	690.000 - 690.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	690.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	25 A
Eindwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering	425 A
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	12.000 - 25.000 A
Kortsluitactiveringsfunctie	Vertraagd
Beginwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering	425 A
Met aardfoutbeveiliging	Ja
Uitvoering motorbeveiliging	Elektronische losser
Model	ComPacT NSX, new generation


100/220A
Ir Cl. Isd Iunbal tunbal Ijam tjam Ig tg
Ready
>30A
Alarm
% T°
>95
155
140
120
100
185
200
210
220
Ir (A)
MicroLogic 6.2 E-A
.5
.6
.7
.4
.8
.3
1
.2
OFF
Ig (x In)
N 1/A 2/B 3/C
test
Mode
OK
2
4
6