Schneider Electric ComPacT - Trip unit - NSX100 - AC - 4P4D - 100A - 7.2E-AL

€ 3.609,00

Aantal polen	4
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	440.000 - 440.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	440.000 - 440.000 V
Nom. continustroom Iu	100 A
Eindwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering	1.500 A
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	40.000 - 100.000 A
Kortsluitactiveringsfunctie	Vertraagd
Beginwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering	150 A
Met aardfoutbeveiliging	Nee
Uitvoering motorbeveiliging	Elektronische losser
Model	ComPacT NSX, new generation

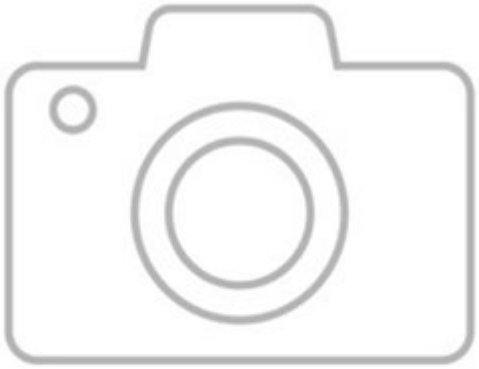

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply