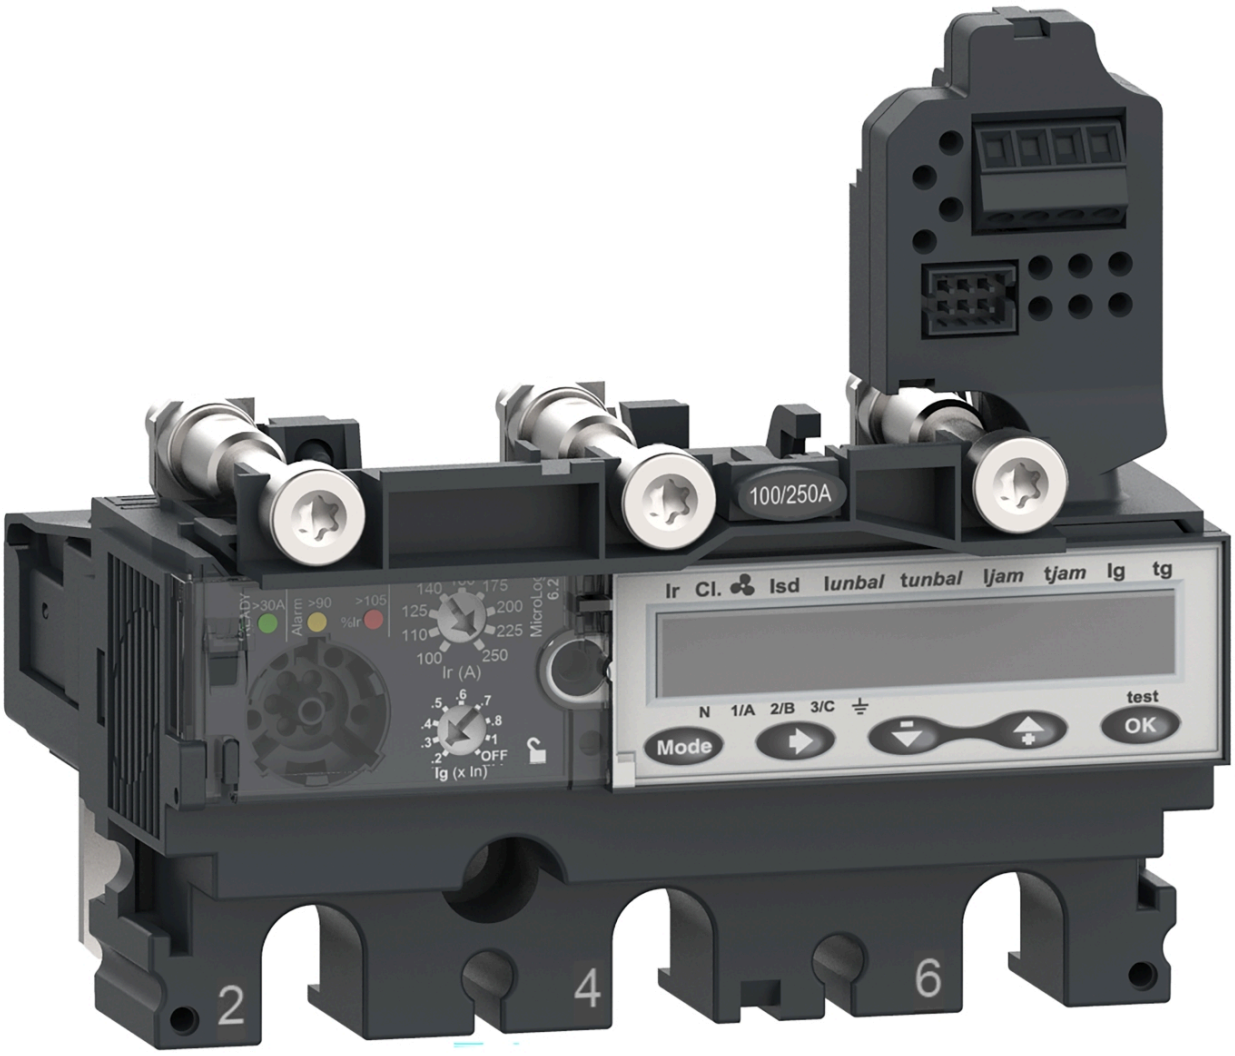
Schneider Electric ComPacT - Trip unit - NSX160 - AC - 3P3D - 160A - 6.2E € 1.570,50

Aantal polen	3
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	690.000 - 690.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	690.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	160 A
Eindwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering	2.400 A
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	63.000 - 160.000 A
Kortsluitactiveringsfunctie	Vertraagd
Beginwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering	240 A
Met aardfoutbeveiliging	Ja
Uitvoering motorbeveiliging	Elektronische losser
Model	ComPacT NSX, new generation


100/250A
Ir Cl. Isd Iunbal tunbal Ijam tjam Ig tg
READY
>30A
Alarm
>90
>105
%Ir
140
125
110
100
175
200
225
250
Ir (A)
MicroLo
6.2
.5
.6
.7
.4
.8
.3
1
.2
OFF
Ig (x In)
N
1/A
2/B
3/C
test
Mode
OK
2
4
6