Schneider Electric ComPacT - Trip unit - NSX160 - AC - 4P4D - 160A - 7.2E-AL

€ 3.433,00

Aantal polen	4
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	440.000 - 440.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	440.000 - 440.000 V
Nom. continustroom Iu	160 A
Eindwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering	2.400 A
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	63.000 - 160.000 A
Kortsluitactiveringsfunctie	Vertraagd
Beginwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering	240 A
Met aardfoutbeveiliging	Nee
Uitvoering motorbeveiliging	Elektronische losser
Model	ComPacT NSX, new generation

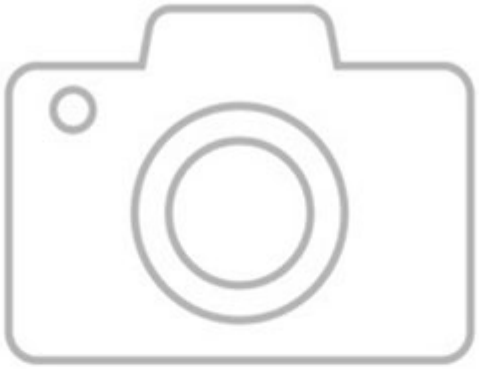

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply