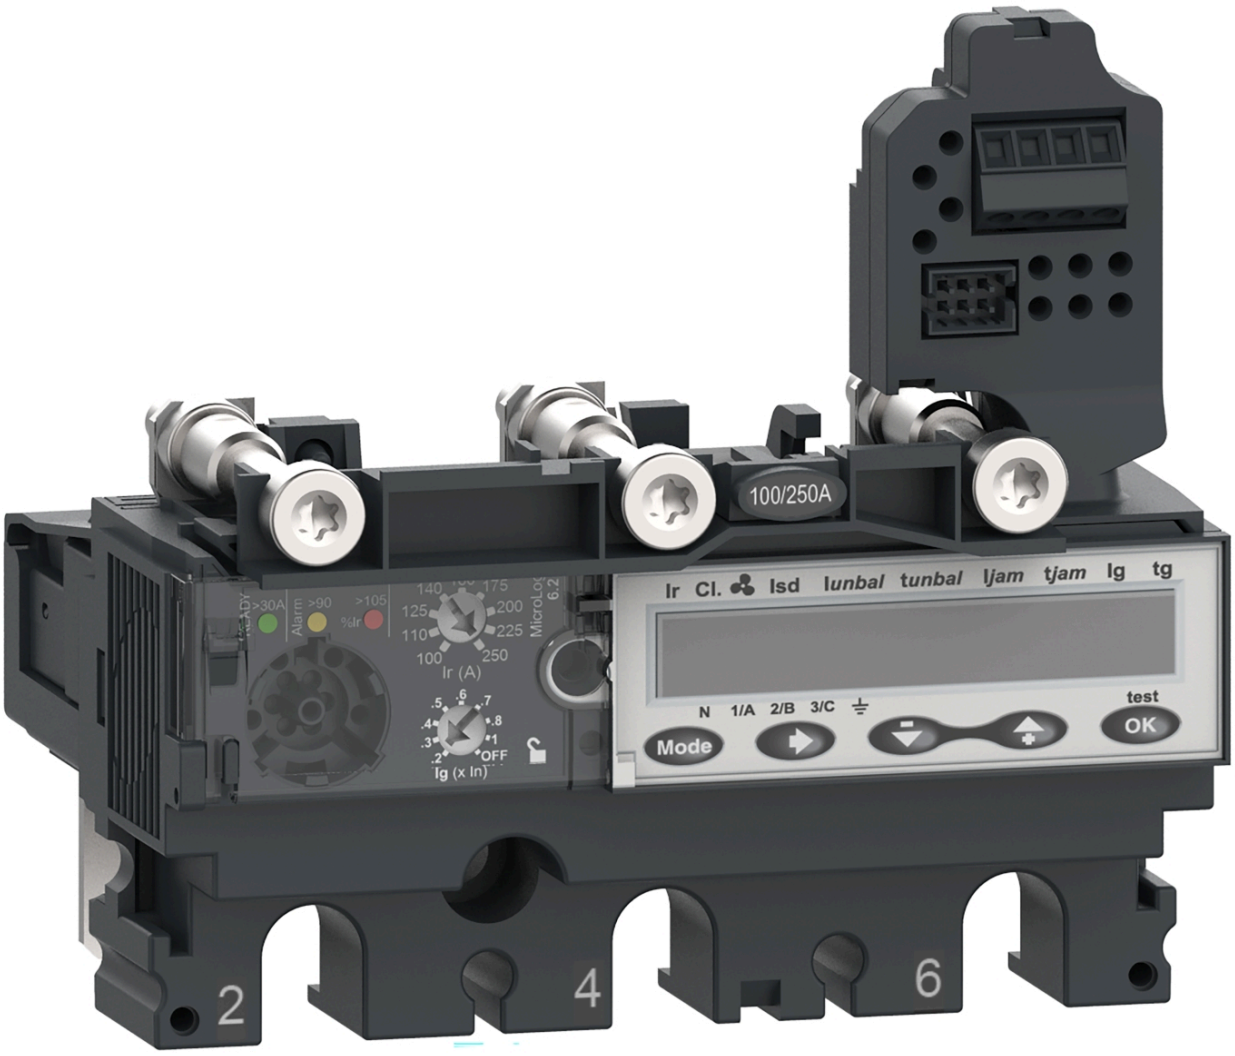
Schneider Electric ComPacT - Trip unit - NSX250 - AC - 3P3D - 250A - 6.2E € 1.778,00

Aantal polen	3
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	690.000 - 690.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	690.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	250 A
Eindwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering	3.000 A
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	100.000 - 250.000 A
Kortsluitactiveringsfunctie	Vertraagd
Beginwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering	375 A
Met aardfoutbeveiliging	Ja
Uitvoering motorbeveiliging	Elektronische losser
Model	ComPacT NSX, new generation


100/250A
Ir Cl. Isd Iunbal tunbal Ijam tjam Ig tg
READY
>30A
Alarm
>90
>105
%Ir
140
125
110
100
175
200
225
250
Ir (A)
MicroLo
6.2
.5
.6
.7
.4
.8
.3
1
.2
OFF
Ig (x In)
N
1/A
2/B
3/C
test
Mode
OK
2
4
6