
Schneider Electric ComPacT - Trip unit - NSX250 - AC - 3P3D - 250A - TMG

€ 613,10

Aantal polen	3
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	690.000 - 690.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	690.000 - 690.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	750.000 - 750.000 V
Nom. continustroom Iu	250 A
Eindwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering	520 A
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	175.000 - 250.000 A
Kortsluitactiveringsfunctie	Onvertraagd
Beginwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering	520 A
Met aardfoutbeveiliging	Nee
Uitvoering motorbeveiliging	Thermisch/magnetische losser
Model	ComPacT NSX, new generation

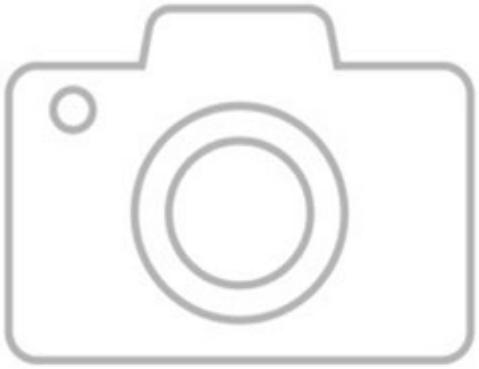

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply