
Schneider Electric ComPacT - Trip unit - NSX250 - AC - 4P3D - 250A - TMD

€ 704,15

Aantal polen	4
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	690.000 - 690.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	690.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	250 A
Eindwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering	2.500 A
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	175.000 - 250.000 A
Kortsluitactiveringsfunctie	Onvertraagd
Beginwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering	1.250 A
Met aardfoutbeveiliging	Nee
Uitvoering motorbeveiliging	Thermisch/magnetische losser
Model	ComPacT NSX, new generation

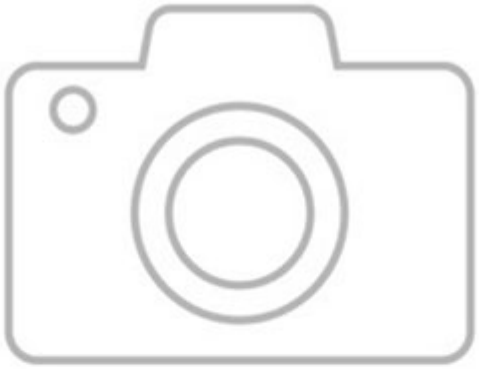

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply