
Schneider Electric ComPacT - Trip unit - NSX250 - AC - 4P4D - 250A - 4.2AL

€ 2.510,00

Aantal polen	4
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	440.000 - 440.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	440.000 - 440.000 V
Nom. continustroom Iu	250 A
Eindwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering	3.000 A
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	100.000 - 250.000 A
Kortsluitactiveringsfunctie	Vertraagd
Beginwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering	3.000 A
Met aardfoutbeveiliging	Nee
Uitvoering motorbeveiliging	Elektronische losser
Model	ComPacT NSX, new generation

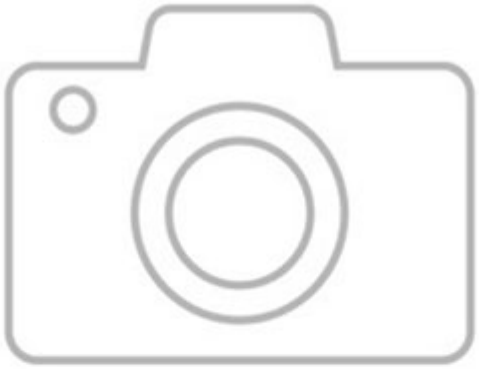

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply