
Schneider Electric ComPacT - Trip unit - NSX250 - DC - 4P - 250A - TMD

€ 819,00

Aantal polen	4
Type stuurspanning	DC
Nom. continustroom Iu	250 A
Eindwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering	2.500 A
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	175.000 - 250.000 A
Kortsluitactiveringsfunctie	Onvertraagd
Beginwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering	1.250 A
Met aardfoutbeveiliging	Nee
Uitvoering motorbeveiliging	Thermisch/magnetische losser
Model	ComPacT for DC networks, new genera

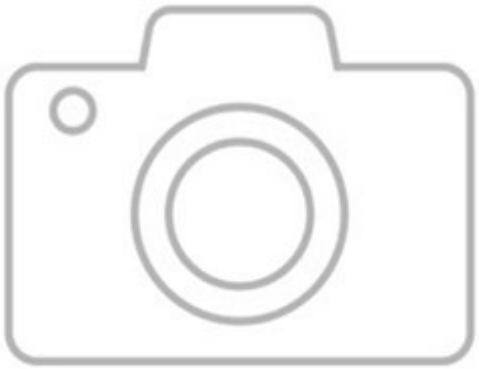

Nog geen foto beschikbaar