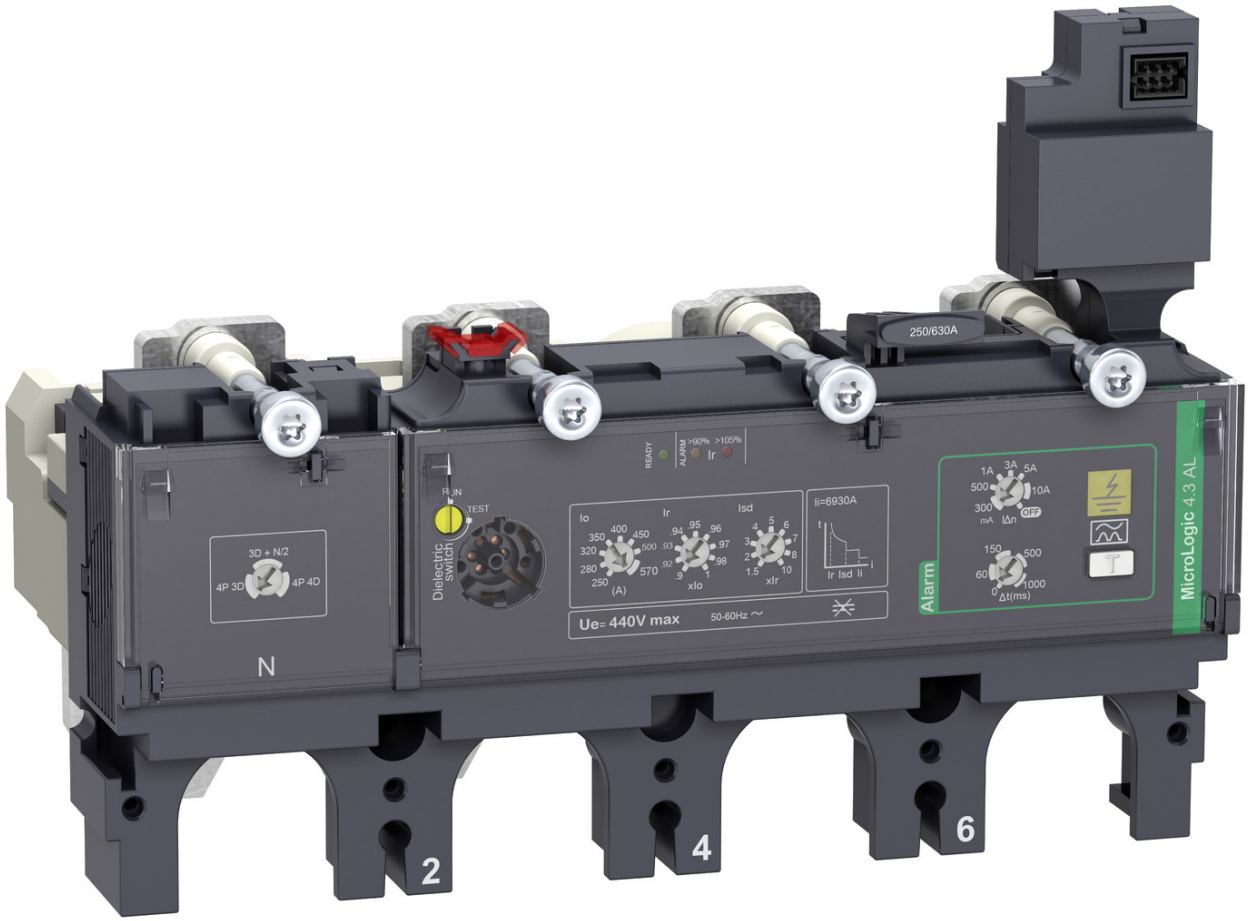
Schneider Electric ComPacT - Trip unit - NSX400 - AC - 4P4D - 400A - 4.3AL

€ 2.877,00

Aantal polen	4
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	440.000 - 440.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	440.000 - 440.000 V
Nom. continustroom Iu	400 A
Eindwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering	4.800 A
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	160.000 - 400.000 A
Kortsluitactiveringsfunctie	Vertraagd
Beginwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering	4.800 A
Met aardfoutbeveiliging	Nee
Uitvoering motorbeveiliging	Elektronische losser
Model	ComPacT NSX, new generation


250/630A
READY
ALARM
>90%
>105%
Ir
RUN
TEST
Dielectric switch
Io
Ir
Isd
Ii=6930A
(A)
xIo
xIr
Ir Isd Ii
Ue= 440V max
50-60Hz ~
1A
3A
5A
10A
500
300
mA
IΔn
OFF
150
500
60
1000
0
Δt(ms)
Alarm
MicroLogic 4.3 AL
3D + N/2
4P 3D
4P 4D
N
2
4
6