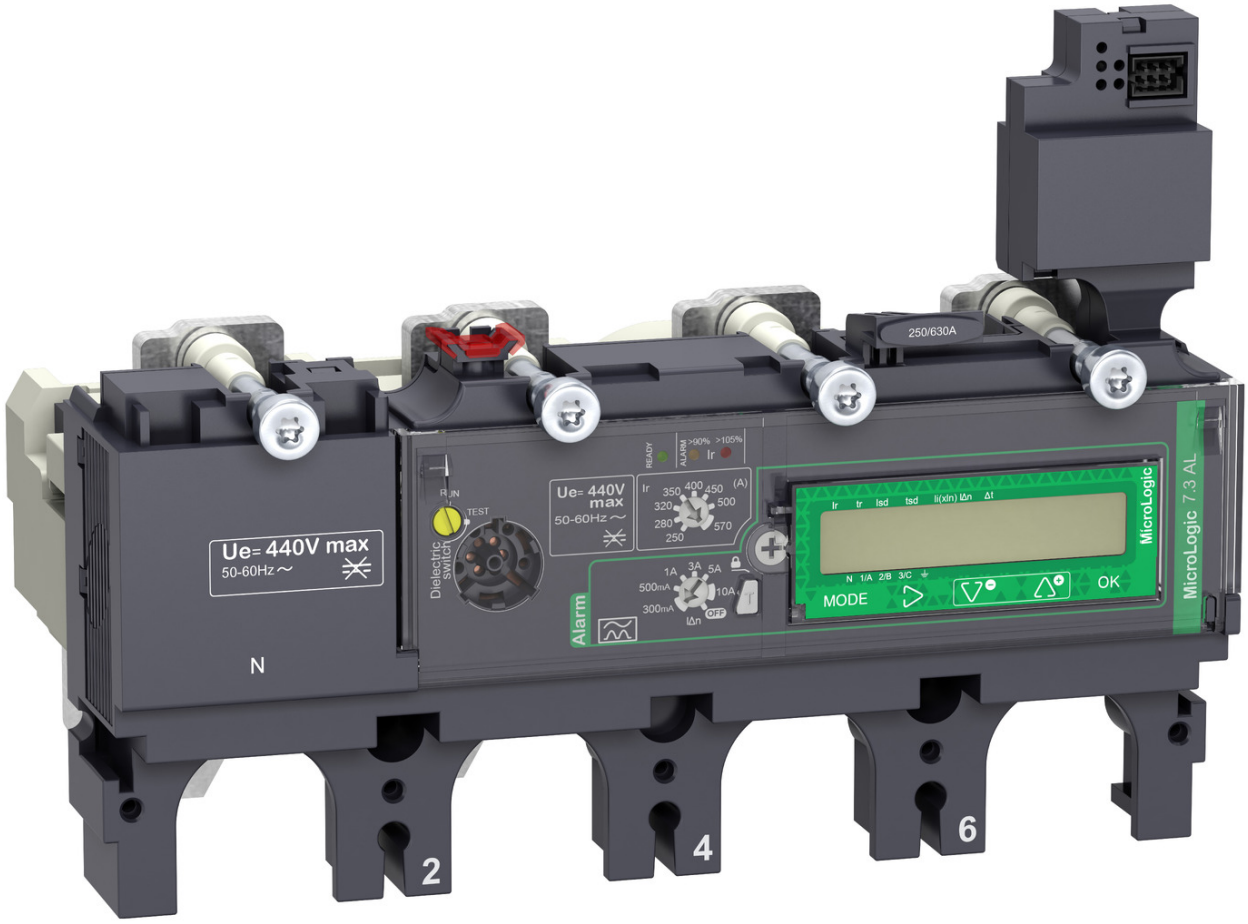
Schneider Electric ComPacT - Trip unit - NSX400 - AC - 4P4D - 400A - 7.3E-AL

€ 3.936,50

Aantal polen	4
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	440.000 - 440.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	440.000 - 440.000 V
Nom. continustroom Iu	400 A
Eindwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering	4.800 A
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	160.000 - 400.000 A
Kortsluitactiveringsfunctie	Vertraagd
Beginwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering	600 A
Met aardfoutbeveiliging	Nee
Uitvoering motorbeveiliging	Elektronische losser
Model	ComPacT NSX, new generation


Ue= 440V max
50-60Hz ~
N
RUN
TEST
Dielectric
Switch
Ue= 440V
max
50-60Hz ~
READY
ALARM
>90%
>105%
Ir
Ir
350
400
450
(A)
320
500
280
570
250
1A
3A
5A
500mA
10A
300mA
IΔn
OFF
Alarm
Ir tr Isd tsd Ii(xIn) IΔn Δt
N 1/A 2/B 3/C
MODE
OK
MicroLogic
MicroLogic 7.3 AL
250/630A
2
4
6