
Schneider Electric Harmony modulair bewakingrelais - 3-fasige voeding - instelbaar 0.1..1 € 51,65

Nom. stroom	5 A
Breedte	21 mm
Hoogte	27 mm
Diepte	63 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Steekaansluiting
Type stuurspanning	DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	0.000 - 0.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	0.000 - 0.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	12.000 - 12.000 V
Tijdbereik	0.100 - 360000.000 s
Geschikt voor omegarailmontage	Nee
Compleet apparaat met sokkel	Nee
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Geschikt als afstandsbediening	Nee
Functie knipperend beginnend met pauze, vaste tijd	Nee
Functie knipperend beginnend met impuls, vaste tijd	Nee
Klokfunctie, met pauze beginnend, variabel	Nee
Klokfunctie, met puls beginnend, variabel	Nee
Met halfgeleideruitgang	Nee
Functie opkomvertragend	Ja
Functie inschakelwissend	Nee
Functie ster-driehoek	Nee
Functie afvalvertragend	Nee
Functie uitschakelwissend	Nee
Functie pulsvormend	Nee
Aantal uitgangen, onvertraagd, verbreekcontact	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, maakcontact	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, wisselcontact	0
Aantal uitgangen, vertraagd, verbreekcontact	0
Aantal uitgangen, vertraagd, maakcontact	0
Aantal uitgangen, vertraagd, wisselcontact	2

Opsteekbaar op hulpcontactblok	Nee
Uitgangen, omschakelbaar vertraagd/onvertraagd	Nee
Model	Harmony Timer Relays
Land van herkomst	Indonesië (ID)

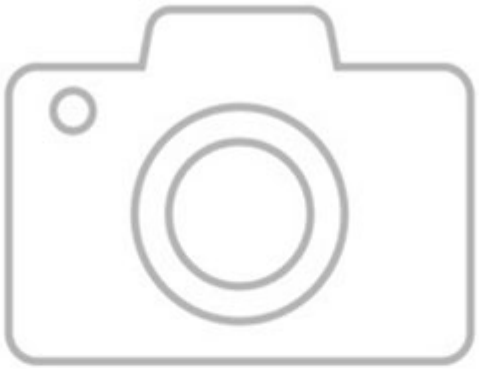

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply