


Schneider Electric Harmony - Snelheidbewaking - 0,5s-10mn - 24-240V AC/DC

€ 169,55

Breedte	35 mm
Hoogte	90 mm
Diepte	72 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Type stuurspanning	AC/DC
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Nee
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	24.000 - 240.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	24.000 - 240.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	24.000 - 240.000 V
SIL conform IEC 61508	Geen
Performance Level volgens EN ISO 13849-1	Level a
Met afneembare klemmen	Nee
Met goedkeuring volgens UL	Ja
Met terugkoppelkring	Ja
Aantal uitgangen, veiligheids, onvertraagd, met contact	0
Aantal uitgangen, veiligheids, vertraagd, met contact	0
Aantal uitgangen, veiligheids, onvertraagd, halfgeleiders	0
Aantal uitgangen, veiligheids, vertraagd, halfgeleiders	0
Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, met contact	0
Aantal uitgangen, meldfunctie, vertraagd, met contact	1
Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, halfgeleiders	0
Aantal uitgangen, meldfunctie, vertraagd, halfgeleiders	0
Met goedkeuring volgens BG BIA	Nee
Uitlezing ingangen	Tweekanaals
Functie toerentalbewaking	Ja
Functie stilstandbewaking	Ja
Nom. werkfrequentie	45.000 - 66.000 Hz
Categorie volgens EN 954-1	1
Met goedkeuring volgens TÜV	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
Model	Harmony Control Relays

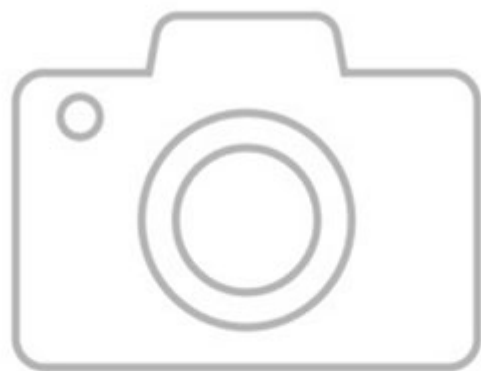

Nog geen foto
beschikbaar

electrosupply