
# Schneider Electric Harmony voorgemonteerd relais, 10A 1CO, LED, vergrend testknop, push-i € 15,00

| | |
|---|---|
| **Nom. stroom** | 10 A |
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP40 |
| **Breedte** | 13 mm |
| **Hoogte** | 34,5 mm |
| **Diepte** | 28,8 mm |
| **Uitvoering elektrische aansluiting** | Vlaksteekaansluiting |
| **Aantal contacten als verbreekcontact** | 0 |
| **Aantal contacten als maakcontact** | 0 |
| **Aantal contacten als wisselcontact** | 1 |
| **Type stuurspanning** | AC |
| **Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ** | 24.000 - 24.000 V |
| **Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ** | 24.000 - 24.000 V |
| **Met LED indicatie** | Ja |
| **Materiaal contactcoating** | Overig |
| **Materiaal contact** | Overig |
| **Met afneembare klemmen** | Nee |
| **Materiaal contact inzetstuk** | Overig |
| **Aandrijving, polarisatie** | Ongepolariseerd |
| **Schakelverhouding van de aandrijving** | Monostabiel |
| **Met dwanggeleide contacten** | Nee |
| **Type schakelcontact** | 1-voudig contact |
| **Compleet apparaat met sokkel** | Nee |
| **Categorie relaistechnologie (RT) volgens IEC 61810-7** | RT I |
| **Model** | Harmony Electromechanical Relays |
| **Land van herkomst** | China (CN) |

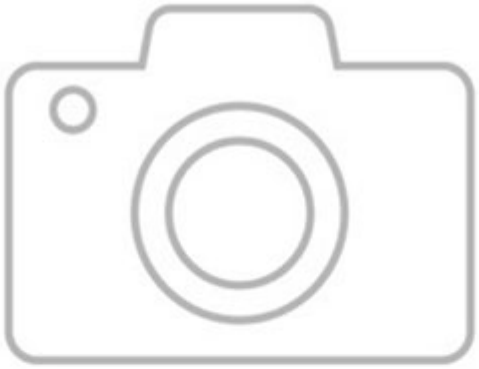

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply