
Schneider Electric iID - Aardlekschakelaar 4P - In=40A - Gevoelig.=300mA - Selectief - Ty € 296,15

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Aantal polen	4
Montagewijze	DIN-rail
Inbouwdiepte	44 mm
Nom. (meet)stroom	40 mA
Nom. (meet)spanning	400 V
Breedte in module-eenheden	4
Explosieveilig	Nee
Nom. foutstroom	0,3
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 60.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.000 - 35.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.000 - 25.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Type lekstroom	A
Vervuilingsgraad	3
Frequentie	50/60 Hz
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	6 kV
Selectieve bescherming	Ja
Stootspanningsvastheid	3 kA
Kortstondigvertraagd type	Ja
Met vergrendelingsvoorziening	Ja
Maat (conform DIN 43880)	4
Model	Acti9 iID

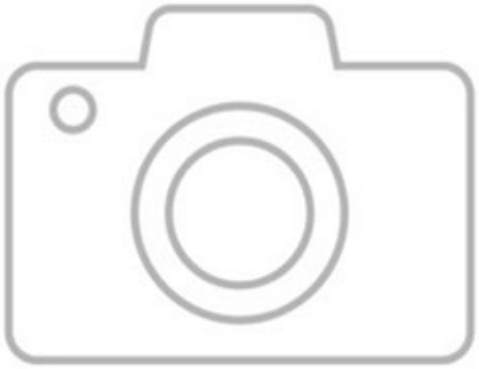

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply