
Schneider Electric iTL - Impulsschakelaar 1P - 1NO - In=32A - Uc=230-240V AC/110V DC

€ 62,05

Montagewijze	DIN-rail
Inbouwdiepte	43,5 mm
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	1
Aantal contacten als wisselcontact	0
Voedingsspanning	24.000 - 250.000 V
Aantal maakcontacten	1
Aantal verbreekcontacten	0
Breedte in module-eenheden	1
Spanningstype voedingsspanning	AC
Functie	Mechanisch, schakelaar
Stuurspanning 1	230.000 - 240.000 V
Stuurspanning 2	110.000 - 110.000 V
Stuurspanningstype 1	AC
Stuurspanningstype 2	DC
Max. schakelstroom (cos phi = 0,6)	32 A
Max. gloeilampbelasting	4.200 W
Max. belasting TL-buis	3.350 VA
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld)	5.300 VA
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)	2.400 VA
Nom. (meet)schakelstroom	32 A
Frequentie stuurspanning 1	50.000 - 60.000 Hz
Handbediening	Ja
Aantal wisselcontacten	0
Handbediening mogelijk	Ja
Model	Acti9 iTL

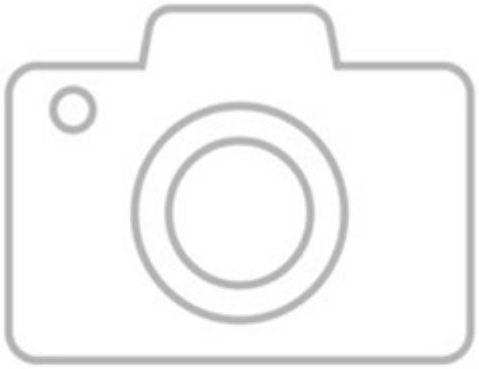

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply