
Schneider Electric Linergy, Aardingsklemmenblok, Schroefloos, 24 uitgangen, 3x25 mm² + 21

€ 30,90

Kleur	Groen
Halogeenvrij	Nee
Transparant	Nee
Breedte	95
Aantal polen	1
Montagewijze	Overig
Hoogte	40
Diepte	46
Nom. (meet)spanning	440 V
Bedrijfstemperatuur	-25.000 - 60.000 °C
Nom. (meet)stroom In	63 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.500 - 16.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.500 - 25.000 mm²
Aantal klemposities per pool	24
Materiaal isolatielichaam	Thermoplast
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.500 - 25.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.500 - 25.000 mm²
Afsluitplaat noodzakelijk	Nee
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Steekaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Explosiegeteste uitvoering Ex-e	Nee
Model	Resi9 Protection

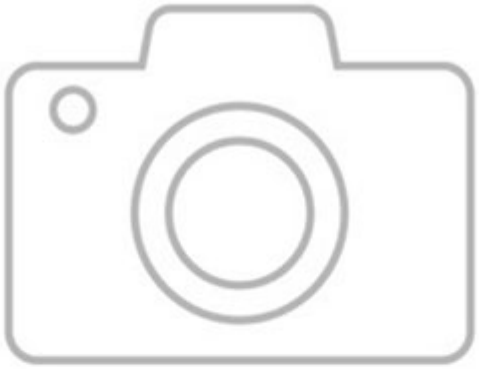

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply