
Schneider Electric Linergy, Klemmen-/Verdeelblok, 16 uitgangen, 8x16 mm² + 8x10 mm², Voor

€ 24,30

Kleur	Overig
Halogeenvrij	Nee
Transparant	Nee
Aantal polen	1
Montagewijze	Directe montage
Nom. (meet)spanning	440 V
Bedrijfstemperatuur	-25.000 - 60.000 °C
Nom. (meet)stroom In	80 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	16.000 - 16.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	16.000 - 16.000 mm²
Aantal klemposities per pool	16
Materiaal isolatielichaam	Thermoplast
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	16.000 - 16.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	16.000 - 16.000 mm²
Afsluitplaat noodzakelijk	Ja
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Explosiegeteste uitvoering Ex-e	Nee
Model	PrismaSeT XS

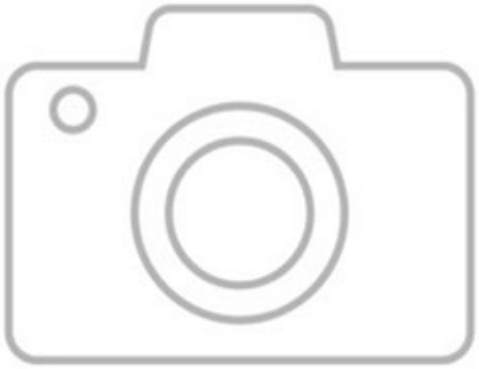

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply