
Schneider Electric Ph+N insulated terminal blocks € 11,65

Kleur	Overig
Halogeenvrij	Nee
Transparant	Nee
Breedte	42
Aantal polen	2
Montagewijze	Overig
Hoogte	22
Diepte	32
Nom. (meet)spanning	440 V
Bedrijfstemperatuur	-25.000 - 60.000 °C
Nom. (meet)stroom In	63 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	2.500 - 16.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	2.500 - 16.000 mm²
Aantal klemposities per pool	4
Materiaal isolatielichaam	Thermoplast
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	2.500 - 16.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	2.500 - 16.000 mm²
Afsluitplaat noodzakelijk	Nee
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Explosiegeteste uitvoering Ex-e	Nee
Model	Resi9 Protection
Land van herkomst	Italië (IT)

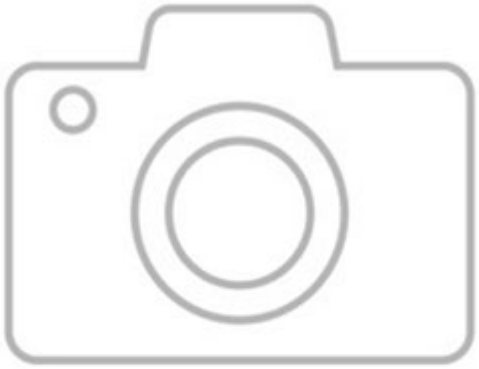

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply