Schneider Electric Powerpact multistandard - L-Frame - 3P - 250A - 100kA - Micrologic 3.0 € 3.753,00

Beschermingsgraad (IP)	IP40
Aantal polen	3
Uitvoering van het bedieningselement	Draaigreep
Nom. (meet)spanning	600.000 - 600.000 V
Nom. continustroom Iu	250 A
Geschikt voor omegarailmontage	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Overig
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	70.000 - 250.000 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	375.000 - 3750.000 A
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit	Voorzijde
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz	65 kA
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging	Nee
Omegarailmontage optioneel	Nee
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit	Ja
Model	PowerPact L Frame Molded Case Circu

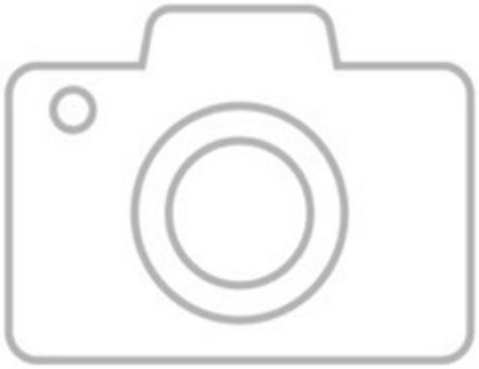

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply