
Schneider Electric Powerpact multistandard - L-Frame - 3P - 250A - 65kA -Micrologic 3.0 b € 3.277,50

Beschermingsgraad (IP)	IP40
Breedte	140 mm
Aantal polen	3
Hoogte	340 mm
Diepte	110 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Overig
Bedrijfsspanning (meetspanning)	600.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	250 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerd hulpcontact	Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Ja
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	70.000 - 250.000 A
Uitschakeltechniek	Elektronisch
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC	18 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	337.500 - 3375.000 A
Faseuitvalgevoelig	Nee
Met thermische beveiliging	Nee
Thermische beveiliging	Ja
Model	PowerPact Multistandard

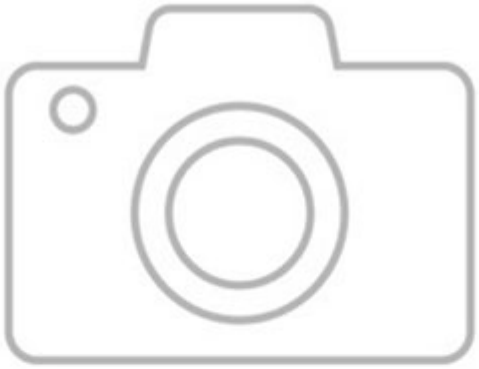

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply