Schneider Electric Powerpact multistandard - L-Frame - 400A - 65kA - Micrologic 3.0 bevei € 3.277,50

Beschermingsgraad (IP)	IP40
Breedte	140 mm
Aantal polen	3
Hoogte	340 mm
Diepte	110 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Overig
Bedrijfsspanning (meetspanning)	600.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	125 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerd hulpcontact	Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Ja
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	125.000 - 400.000 A
Uitschakeltechniek	Elektronisch
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC	18 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	600.000 - 6000.000 A
Faseuitvalgevoelig	Nee
Met thermische beveiliging	Nee
Thermische beveiliging	Ja
Model	PowerPact Multistandard

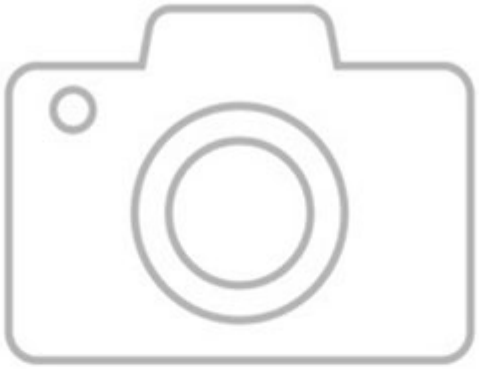

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply