
Schneider Electric PrismaSeT S-XS, Klemmenblokset, 1 klemmenbloksteun, 5 klemmenblokken, € 39,95

Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Transparant	Nee
Breedte	534
Aantal polen	4
Montagewijze	Directe montage
Hoogte	20
Diepte	10
Nom. (meet)spanning	440 V
Bedrijfstemperatuur	-25.000 - 60.000 °C
Nom. (meet)stroom In	125 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	2.500 - 35.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	2.500 - 35.000 mm²
Aantal klemposities per pool	5
Materiaal isolatielichaam	Thermoplast
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V2
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	2.500 - 35.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	2.500 - 35.000 mm²
Afsluitplaat noodzakelijk	Nee
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Explosiegeteste uitvoering Ex-e	Nee
Model	PrismaSeT XS

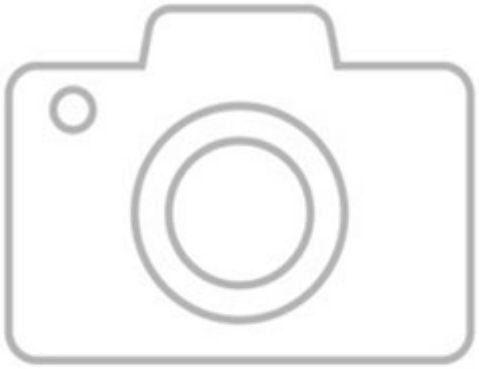

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply