
Schneider Electric Regulated Power Supply, 100...240V AC, 12V 8.5A, single phase, Panel M

€ 106,45

Beschermingsgraad (IP)	IP10
Breedte	97 mm
Gestabiliseerd	Ja
Hoogte	30 mm
Diepte	129 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Ja
SIL conform IEC 61508	Geen
Performance Level volgens EN ISO 13849-1	Geen
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Spanningstype voedingsspanning	AC
1e Secundaire spanning	100.000 - 240.000 V
Secundaire spanning instelbaar	Nee
Max. uitgangsstroom 1	8,5 A
Draagrailmontage mogelijk	Ja
Wandmontage mogelijk	Nee
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz	100.000 - 240.000 V
Kortsluitvast	Nee
Inbouwbreedte	97 mm
Vermogensafgifte	21 W
Uitgangsspanning geregeld	Nee
Nom. uitgangsspanning 1	12 V
Nom. uitgangsstroom 1	8,5 A
Inbouwhoogte	30 mm
Directe montage mogelijk	Nee
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz	100.000 - 240.000 V
Model	Power supplies for commercial use,

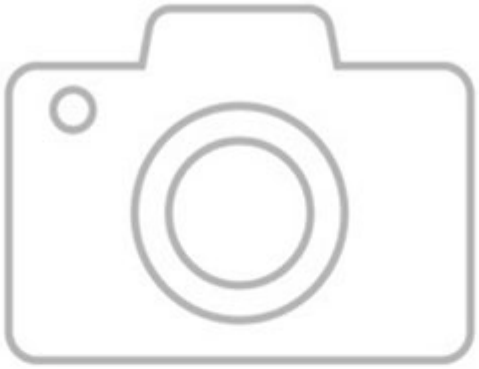

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply