
# Schneider Electric Regulated Power Supply, 380-500V AC, 24V 5A, 3 phases, Universal

**€ 304,10**

| | |
|---|---|
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP20 |
| **Breedte** | 38 mm |
| **Gestabiliseerd** | Ja |
| **Hoogte** | 124 mm |
| **Diepte** | 125,3 mm |
| **Uitvoering elektrische aansluiting** | Schroefaansluiting |
| **Geschikt voor veiligheidsfunctie** | Ja |
| **SIL conform IEC 61508** | Geen |
| **Performance Level volgens EN ISO 13849-1** | Geen |
| **Modulaire uitvoering (voor railmontage)** | Ja |
| **Spanningstype voedingsspanning** | AC |
| **1e Secundaire spanning** | 100.000 - 240.000 V |
| **Secundaire spanning instelbaar** | Nee |
| **Max. uitgangsstroom 1** | 5 A |
| **Draagrailmontage mogelijk** | Ja |
| **Wandmontage mogelijk** | Nee |
| **Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz** | 100.000 - 240.000 V |
| **Kortsluitvast** | Nee |
| **Inbouwbreedte** | 38 mm |
| **Vermogensafgifte** | 120 W |
| **Uitgangsspanning geregeld** | Nee |
| **Nom. uitgangsspanning 1** | 24 V |
| **Nom. uitgangsstroom 1** | 5 A |
| **Inbouwhoogte** | 124 mm |
| **Directe montage mogelijk** | Nee |
| **Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz** | 100.000 - 240.000 V |
| **Model** | Power supplies for industrial use, |

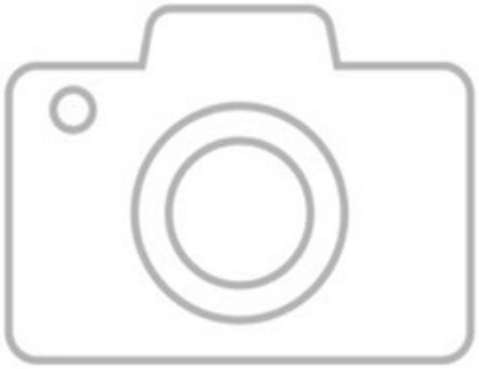

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply