Schneider Electric Residual current Device recloser, Acti9 REDs, 2 P, 25 A, 300 mA, A typ € 408,75

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Aantal polen	2
Montagewijze	DIN-rail
Inbouwdiepte	45 mm
Nom. (meet)stroom	25 A
Nom. (meet)spanning	230 V
Breedte in module-eenheden	3
Explosieveilig	Nee
Nom. foutstroom	0,3 A
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-5.000 - 40.000
Nevenapparaat mogelijk	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.000 - 35.000
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.000 - 25.000
Nom. isolatiespanning Ui	500
Nom. afschakelvermogen	0,63 kA
Type lekstroom	A
Vervuilingsgraad	2
Frequentie	50 Hz
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4
Selectieve bescherming	Ja
Stootspanningsvastheid	0,25 kA
Kortstondigvertraagd type	Nee
Met vergrendelingsvoorziening	Nee
Maat (conform DIN 43880)	2
Nevenapparaat werkzijdig aangebouwd	Controle-unit met automatische herstart
Bouwmaat (volgens DIN 43880)	3
Nevenapparaat geïntegreerd	Overig
Model	RED

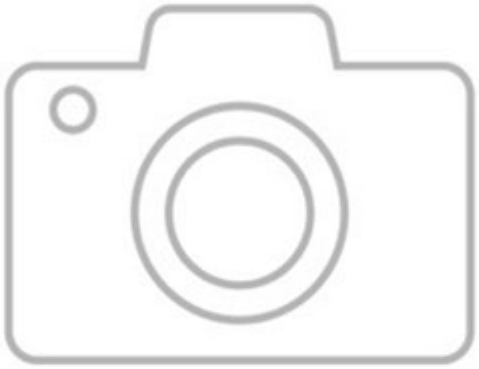

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply