
Schneider Electric TeSys GC - Modulaire contactor 2M - 16A - Stuurspanning: 110V AC 50Hz

€ 62,30

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Inbouwdiepte	62,5 mm
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	2
Aantal maakcontacten	2
Aantal verbreekcontacten	0
Breedte in module-eenheden	18
Bedrijfsspanning (meetspanning)	0.000 - 250.000 V
Max. gloeilampbelasting	2.000 W
Max. belasting TL-buis	770 VA
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld)	1.200 VA
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)	550 VA
Met dag/nacht functie	Ja
Spanningstype van de bekrachtigingsspanning	AC
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC
Nom. bedrijfsstroom	16 A
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Bromvrij	Ja
Schuif voor handmatige schakeling	Nee
Gebruikscategorie volgens EN 954-1	7
(Meet)bekrachtigingsspanning	110.000 - 110.000 V
Aantal module-eenheden	1
Model	TeSys GC, GY, GF

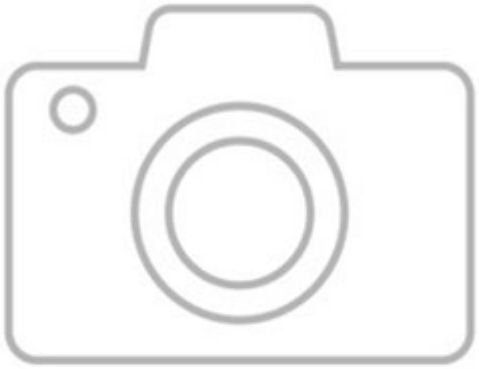

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply