
Schneider Electric TeSys GC - Modulaire contactor 2M - 25A - Stuurspanning: 24V AC 50Hz

€ 80,35

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Inbouwdiepte	62,5 mm
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	2
Aantal maakcontacten	2
Aantal verbreekcontacten	0
Breedte in module-eenheden	1
Bedrijfsspanning (meetspanning)	250.000 - 250.000 V
Max. gloeilampbelasting	2.800 W
Max. belasting TL-buis	1.000 VA
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld)	1.200 VA
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)	800 VA
Met dag/nacht functie	Ja
Spanningstype van de bekrachtigingsspanning	AC
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC
Nom. bedrijfsstroom	25 A
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Bromvrij	Ja
Schuif voor handmatige schakeling	Nee
Gebruikscategorie volgens EN 954-1	7
(Meet)bekrachtigingsspanning	24.000 - 24.000 V
Aantal module-eenheden	2
Model	TeSys GC, GY, GF

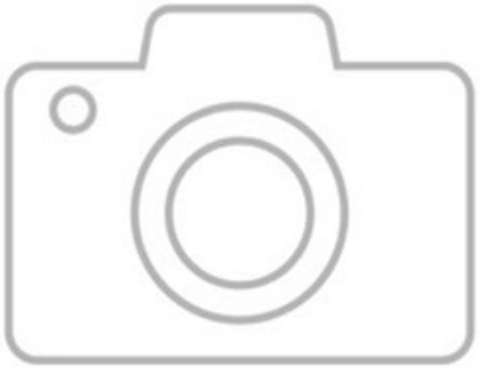

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply