
Schneider Electric TeSys GC - Modulaire contactor 2M+2V - 40A - Stuurspanning: 220-240V A

€ 156,70

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Inbouwdiepte	62,5 mm
Aantal contacten als verbreekcontact	2
Aantal contacten als maakcontact	2
Aantal maakcontacten	2
Aantal verbreekcontacten	2
Breedte in module-eenheden	54
Bedrijfsspanning (meetspanning)	0.000 - 415.000 V
Max. gloeilampbelasting	5.100 W
Max. belasting TL-buis	2.200 VA
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld)	1.800 VA
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)	1.600 VA
Met dag/nacht functie	Ja
Spanningstype van de bekrachtigingsspanning	AC
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC
Nom. bedrijfsstroom	40 A
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Bromvrij	Ja
Schuif voor handmatige schakeling	Nee
Gebruikscategorie volgens EN 954-1	7
(Meet)bekrachtigingsspanning	220.000 - 240.000 V
Aantal module-eenheden	6
Model	TeSys GC, GY, GF

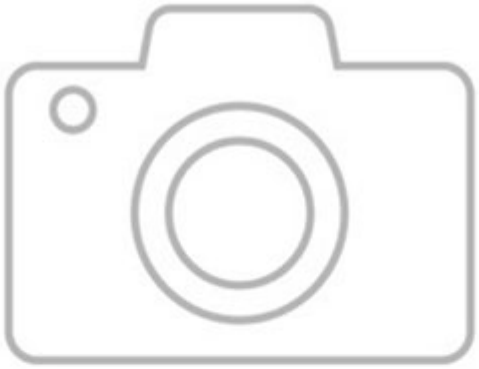

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply