
Schneider Electric TeSys GC - Modulaire contactor 2P(M+V) - 25A - Stuurspanning: 220-240V

€ 85,10

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Inbouwdiepte	62,5 mm
Aantal contacten als verbreekcontact	1
Aantal contacten als maakcontact	1
Aantal maakcontacten	1
Aantal verbreekcontacten	1
Breedte in module-eenheden	18
Bedrijfsspanning (meetspanning)	0.000 - 250.000 V
Max. gloeilampbelasting	2.800 W
Max. belasting TL-buis	1.000 VA
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld)	1.200 VA
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)	800 VA
Met dag/nacht functie	Ja
Spanningstype van de bekrachtigingsspanning	AC
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC
Nom. bedrijfsstroom	25 A
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Bromvrij	Ja
Schuif voor handmatige schakeling	Nee
Gebruikscategorie volgens EN 954-1	7
(Meet)bekrachtigingsspanning	220.000 - 240.000 V
Aantal module-eenheden	2
Model	TeSys GC, GY, GF

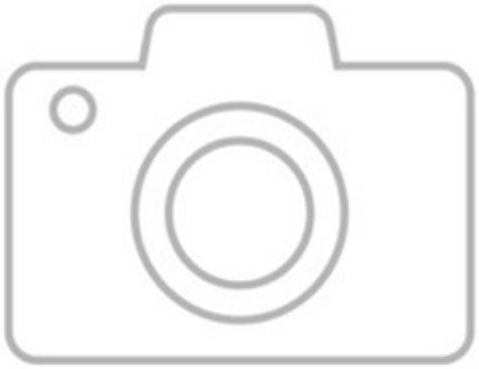

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply