Schneider Electric TeSys GC - Modulaire contactor 4M - 100A - Stuurspanning: 220-240V AC € 581,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Inbouwdiepte	62,5 mm
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	4
Aantal maakcontacten	4
Aantal verbreekcontacten	0
Breedte in module-eenheden	108
Bedrijfsspanning (meetspanning)	0.000 - 415.000 V
Max. gloeilampbelasting	64.800 W
Max. belasting TL-buis	14.400 VA
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld)	21.600 VA
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)	9.600 VA
Met dag/nacht functie	Nee
Spanningstype van de bekrachtigingsspanning	AC
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC
Nom. bedrijfsstroom	100 A
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Schuif voor handmatige schakeling	Nee
Gebruikscategorie volgens EN 954-1	7
(Meet)bekrachtigingsspanning	220.000 - 240.000 V
Aantal module-eenheden	12
Model	TeSys GC, GY, GF

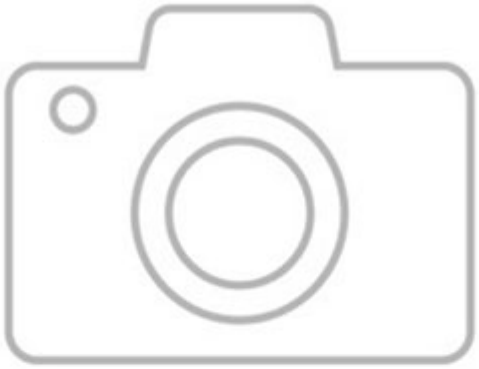

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply