
# Schneider Electric TeSys GV2 ME - DoL-Combinatiestarter - 2,5-4A - 230V AC € 132,35

| | |
|---|---|
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP20 |
| **Breedte** | 45 mm |
| **Hoogte** | 152 mm |
| **Diepte** | 77 mm |
| **Aantal signaallampen** | 0 |
| **Aantal commandoposities** | 2 |
| **Geschikt voor noodstop** | Nee |
| **Type stuurspanning** | AC |
| **Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ** | 230.000 - 230.000 V |
| **Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ** | 230.000 - 230.000 V |
| **Functie** | Directstarter |
| **Ondersteunt protocol voor LON** | Nee |
| **Ondersteunt protocol voor ASI** | Nee |
| **Ondersteunt protocol voor PROFIBUS** | Nee |
| **Ondersteunt protocol voor CAN** | Nee |
| **Ondersteunt protocol voor INTERBUS** | Nee |
| **Ondersteunt protocol voor MODBUS** | Nee |
| **Ondersteunt protocol voor Data-Highway** | Nee |
| **Ondersteunt protocol voor DeviceNet** | Nee |
| **Ondersteunt protocol voor SUCONET** | Nee |
| **Ondersteunt protocol voor overige bussystemen** | Nee |
| **Draagrailmontage mogelijk** | Ja |
| **Ondersteunt protocol voor SERCOS** | Nee |
| **Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety** | Nee |
| **Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work** | Nee |
| **Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety** | Nee |
| **Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP** | Nee |
| **Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus** | Nee |
| **Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA** | Nee |
| **Ondersteunt protocol voor PROFINET IO** | Nee |
| **Ondersteunt protocol voor PROFIsafe** | Nee |

| | |
|---|---|
| **Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p** | Nee |
| **Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq** | 50 |
| **Geschikt voor busaansluiting** | Nee |
| **Nom. vermogen bij AC-3, 400 V** | 1,5 kW |
| **Aantal hulpcontacten als maakcontact** | 1 |
| **Aantal hulpcontacten als verbreekcontact** | 0 |
| **Aansluitwijze hoofdstroomcircuit** | Schroefaansluiting |
| **Nom. bedrijfsstroom Ie** | 4 A |
| **Externe reset mogelijk** | Nee |
| **Instelbereik overbelastingsbeveiliging** | 2.500 - 4.000 A |
| **Aanloopklasse** | CLASS 10 |
| **Ondersteunt protocol TCP/IP** | Nee |
| **Met kortsluitactivering** | Ja |
| **Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit** | Schroefaansluiting |
| **Type motorstarter** | Directstarter |
| **Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging** | Ja |
| **Met transformator** | Nee |
| **Met zekering** | Nee |
| **Nom. vermogen bij AC-3, 230 V, 3-fase** | 0,75 kW |
| **Nom. vermogen, 460 V, 60Hz, 3-fase** | 1,5 kW |
| **Nom. vermogen, 575 V, 60Hz, 3-fase** | 2,2 kW |
| **Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V** | 4 A |
| **Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens** | 50 °C |
| **Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 480 Y/277 V** | 50.000 A |
| **Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 600 Y/347 V** | 3.000 A |
| **Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3** | Klasse 1 |
| **Model** | TeSys K motor starters |

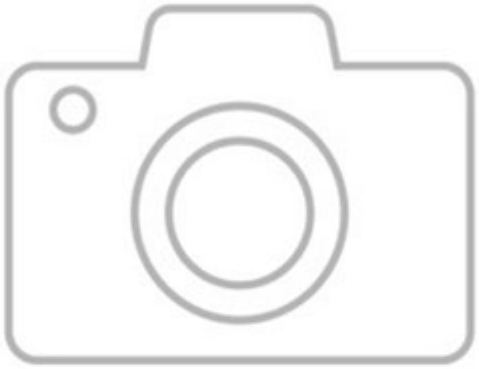

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply