Schneider Electric TeSys GV4 - Vermogensschakelaar - Therm./Magn./Multifunc. - 2A - 3P Ka

€ 481,80

Beschermingsgraad (IP)	IP40
Breedte	81 mm
Aantal polen	3
Hoogte	155 mm
Diepte	116 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Tuimelaar
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	2 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	0,75 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	0.800 - 2.000 A
Uitschakeltechniek	Elektronisch
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V	0,37 kW
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC	50 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	34.000 - 34.000 A
Faseuitvalgevoelig	Ja
Met thermische beveiliging	Ja
Thermische beveiliging	Ja
Model	TeSys Deca - frame 4

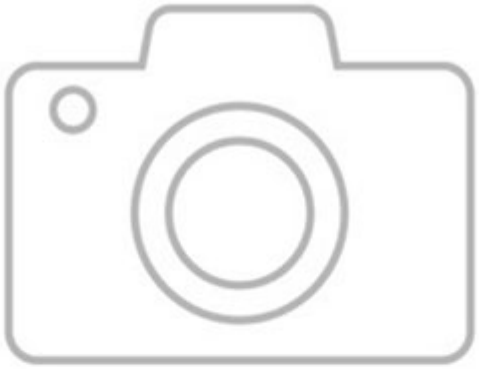

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply