# Schneider Electric TeSys U - Standaard regeleenheid LUCA - Klasse 10 - 4,5-18A - 110-240V

**€ 110,40**

| | |
|---|---|
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP40 |
| **Breedte** | 45 mm |
| **Hoogte** | 66 mm |
| **Diepte** | 60 mm |
| **Aantal signaallampen** | 0 |
| **Aantal commandoposities** | 0 |
| **Geschikt voor noodstop** | Nee |
| **Type stuurspanning** | AC/DC |
| **Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ** | 110.000 - 240.000 V |
| **Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ** | 110.000 - 240.000 V |
| **Nom. stuurspanning Us bij DC** | 110.000 - 220.000 V |
| **Ondersteunt protocol voor LON** | Nee |
| **Ondersteunt protocol voor ASI** | Nee |
| **Ondersteunt protocol voor PROFIBUS** | Nee |
| **Ondersteunt protocol voor CAN** | Nee |
| **Ondersteunt protocol voor INTERBUS** | Nee |
| **Ondersteunt protocol voor MODBUS** | Nee |
| **Ondersteunt protocol voor Data-Highway** | Nee |
| **Ondersteunt protocol voor DeviceNet** | Nee |
| **Ondersteunt protocol voor SUCONET** | Nee |
| **Ondersteunt protocol voor overige bussystemen** | Nee |
| **Draagrailmontage mogelijk** | Ja |
| **Ondersteunt protocol voor SERCOS** | Nee |
| **Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety** | Nee |
| **Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work** | Nee |
| **Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety** | Nee |
| **Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP** | Nee |
| **Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus** | Nee |
| **Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA** | Nee |
| **Ondersteunt protocol voor PROFINET IO** | Nee |
| **Ondersteunt protocol voor PROFIsafe** | Nee |

| | |
|---|---|
| **Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p** | Nee |
| **Nom. vermogen bij AC-3, 400 V** | 7,5 kW |
| **Aantal hulpcontacten als maakcontact** | 0 |
| **Aantal hulpcontacten als verbreekcontact** | 0 |
| **Aansluitwijze hoofdstroomcircuit** | Schroefaansluiting |
| **Nom. bedrijfsstroom Ie** | 4,5 A |
| **Externe reset mogelijk** | Nee |
| **Instelbereik overbelastingsbeveiliging** | 4.500 - 18.000 A |
| **Aanloopklasse** | CLASS 10 |
| **Ondersteunt protocol TCP/IP** | Nee |
| **Met kortsluitactivering** | Ja |
| **Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit** | Schroefaansluiting |
| **Type motorstarter** | Overig |
| **Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging** | Ja |
| **Met transformator** | Nee |
| **Met zekering** | Nee |
| **Nom. vermogen bij AC-3, 230 V, 3-fase** | 7,5 kW |
| **Nom. vermogen, 460 V, 60Hz, 3-fase** | 9 kW |
| **Nom. vermogen, 575 V, 60Hz, 3-fase** | 15 kW |
| **Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V** | 18 A |
| **Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens** | 70 °C |
| **Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 480 Y/277 V** | 4,5 A |
| **Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 600 Y/347 V** | 18 A |
| **Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3** | Klasse 2 |
| **Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 400 V** | 18 A |
| **Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 230 V** | 4,5 A |
| **Model** | TeSys Ultra |

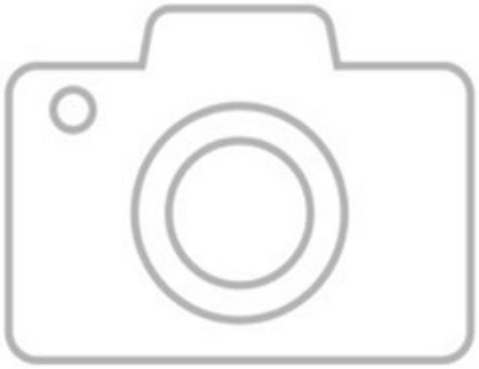

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply