
Schneider Electric Trip unit for ComPacT NSX160, TMG, thermal magnetic, rating 160A, DC, € 404,05

Aantal polen	3
Type stuurspanning	DC
Nom. continustroom Iu	160 A
Eindwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering	530 A
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	112.000 - 160.000 A
Kortsluitactiveringsfunctie	Onvertraagd
Beginwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering	100 A
Met aardfoutbeveiliging	Nee
Uitvoering motorbeveiliging	Thermisch/magnetische losser
Model	ComPacT for DC networks, new genera

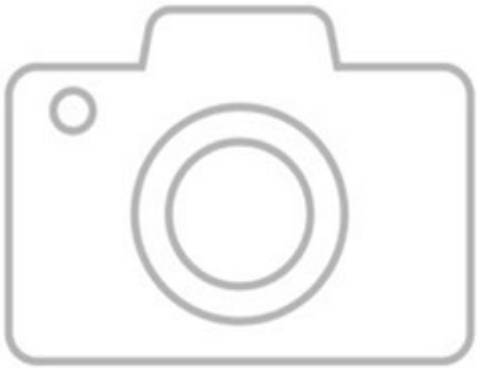

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply