
SE aardlekschakelaar 2p 63a 30ma R9R35263 € 171,15

Kleur	Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9.003
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Aantal polen	2
Montagewijze	DIN-rail
Inbouwdiepte	44 mm
Nom. (meet)stroom	63 mA
Nom. (meet)spanning	230 V
Schakelmateriaalbreedte	36
Schakelmateriaalhoogte	81
Schakelmateriaaldiepte	73
Breedte in module-eenheden	2
Explosieveilig	Nee
Nom. foutstroom	0,03
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 60.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.000 - 35.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.000 - 25.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	440 V
Type lekstroom	A
Vervuilingsgraad	2
Frequentie	50/60 Hz
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Selectieve bescherming	Nee
Stootspanningsvastheid	0,25 kA
Kortstondigvertraagd type	Nee
Met vergrendelingsvoorziening	Nee
Verliesvermogen	5,6
Model	Resi9 Protection
Land van herkomst	Spanje (ES)

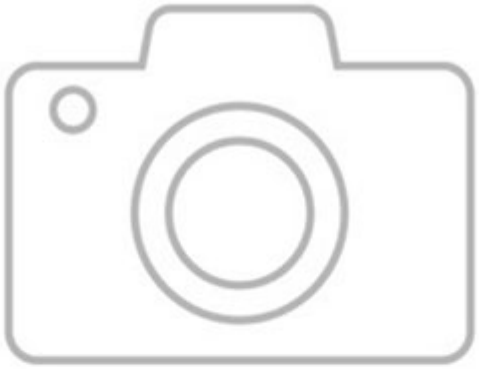

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply