
SE aardrijgklem 16qmm gr/gl NSYTRV162PE € 17,00

Kleur	Groen/geel
Breedte	12,2
Lengte	55,5 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	55
Diepte	55,5
Bedrijfstemperatuur	-40.000 - 130.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.500 - 25.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.500 - 16.000 mm²
Materiaal isolatielichaam	Thermoplast
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.500 - 25.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.500 - 16.000 mm²
Afsluitplaat noodzakelijk	Ja
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Aantal aansluitniveaus	1
Aantal klemposities per aansluitniveau	2
PEN-functie mogelijk	Nee
Breedte/Rastermaat	12,2 mm
Aansluitpositie	Zij
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	55 mm
Model	Linergy TR terminals blocks
Land van herkomst	Turkije (TR)

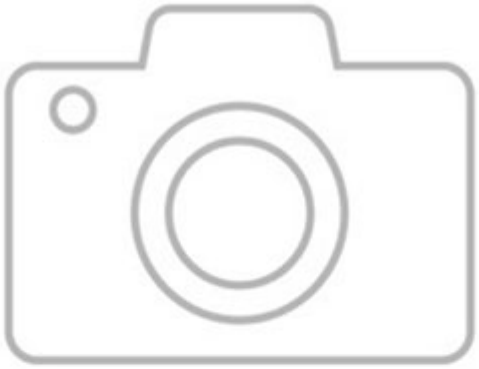

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply